


18 土台プレートⅡ〈めり込み防止用〉

大きな荷重がかかる柱の横架材へのめり込みを軽減できます。




■仕様図

K-DPⅡ-105

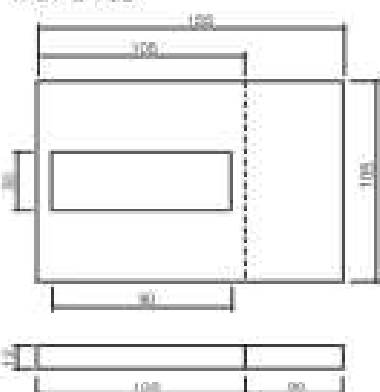

K-DPⅡ-120

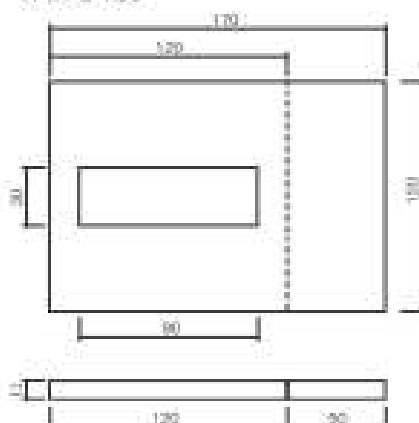

土台プレートⅡ許容めり込み耐力

木材	建物の部分	許容めり込み耐力(N)							
		K-DPⅡ-105				K-DPⅡ-120			
		炭素鋼		亜鉛めっき鋼		炭素鋼		亜鉛めっき鋼	
あがきつ、くろまき及びべいまき	土台	56.1	56.1	81.4	81.4	73.2	73.2	106.2	106.2
	横架材	55.8	44.7	65.1	81.4	72.8	56.4	84.9	106.2
からまきつ、ひば、ひのき及びべいひ	土台	52.9	52.9	70.5	70.5	69.0	69.0	92.0	92.0
	横架材	50.4	38.8	56.4	70.5	65.8	50.6	73.6	92.0
つが、べいつが、もみ、すが、べいすが及びスプルース	土台	40.7	40.7	54.3	54.3	53.1	53.1	70.8	70.8
	横架材	38.6	29.6	43.4	54.3	50.6	38.9	56.6	70.8

※許容めり込み耐力および耐力応力については、別途計算書を用意しております。

8×24×3mm(8×24×3mm) Tel.03-5671-1077

土台プレートⅡ(めり込み防止用)

型番	商品コード	出荷単位	梱包	作業工程短縮効果の分類	メーカー希望小売価格(円/1箱100個)
K-DPⅡ-105	034811	1 枚	6 枚/ケース	土台	3,240
K-DPⅡ-120	034812				3,960

材 質	JIS G 3106(溶接構造用圧延鋼材) SM490A
表面処理	JIS H 8641(溶融亜鉛めっき) HDZ 35



用 途

- 大きな荷重がかかる柱が横架材にめり込むのを軽減します。

特 長

- 柱仕口の長さは、短はその両方に使用できます。
- 柱寸法に応じて105用(K-DPⅡ-105)、120用(K-DPⅡ-120)をお選びください。

使用方法

- 柱と横架材の間に挟み込みます。ホールダウン金物、柱脚金物を取り付けられるように、はね出し部が柱の片面のみになっています。

注意事項

- ホールダウン金物、柱脚金物と干渉しない様、プレートは施工方向にご注意ください。指定の用途以外には使用しないでください。
- 取扱いに関する注意事項は20ページを参照してください。