

サビ、摩耗に強く、
テープの立ちが違う！

剛厚スパコン シリーズ



落下時の曲がりに強い!! 剛厚爪採用



剛厚爪
強度 **4.7倍**^{※1}



剛厚マグ爪
強度 **2.5倍**^{※1}

※1 当社従来爪との比較テスト比
※2 「剛性力」とは、テープがよれたり、たわんで折れることを抑止する力を示す当社独自の表し方です。

剛厚ナイロンテープ採用

スチールテープに特殊塗装と目盛印刷を施し、ナイロンを被覆。サビ、折れ、摩耗に強く、汚れは水洗いできます。パネにはサビにくいステンレスパネを使用し、巻き取り不良を大幅に改善。水廻り作業、雨の日作業にも対応します。




サビに強い
ステンレスパネ

テープ
剛性力^{※2}

1.5倍!

当社テスト比(従来品25mm幅テープとの比較)

剛性力に優れ、
テープの立ち性能に優れます。

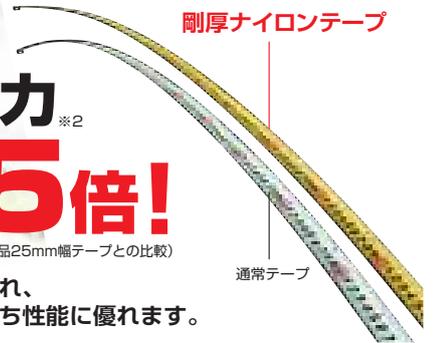

剛厚スパコン19

剛厚
ナイロン
テープ



- JIS1級 (メートル目盛のみ)
- ヨンゴーゴピッチ表示 (↓) 付
- ・テープ材質 SK85 (旧 SK5)
- ・パネ材質 SUS301
- ・ケース材質 ABS 樹脂

- ステンレスパネ使用
- ストラップ付
- 大型ベルトクリップ付
- 0点補正移動爪
- 爪飛び防止プロテクター付
- ショックアブソーバー付
- 新開発強度4.7倍*剛厚爪採用
※当社従来比



■イエローテープ

テープ幅 19mm ロックタイプ

両面目盛(尺相当目盛は表面と同じ方向)

| 長さ | 目盛仕様 | 包装形式 | 色 | 品番 | 価格 | 製品重量 | 梱包単位 | 包装寸法 (mm) タテ×ヨコ×アツサ | JAN コード |
|------|---------------------|-------|-----|---------------|----------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 5.0m | メートル目盛 | プリスター | 蛍光緑 | GASP 1950 | 4,980円 +消費税 | 256g | 60個 (6個人×10) | 130× 107×42 | 4 975364 121288 |
| | 尺相当目盛付 (165/33m) | | | GASP 1950S | | | | | 4 975364 121295 |

※ JIS1 級の長さの許容差 ①爪 (0 基点) から測定の場合: ±{(0.2+0.1L) + 0.2} mm
 ②分長 (0 基点を含まない) 測定の場合: ±(0.2+0.1L) mm
 L = m 単位の測定長 (端数切り上げ)

※ 尺相当目盛付テープは JIS 規格対象外です。

※ ヨンゴローピッチ表示 (⇩) とは、ツーバイフォー工法、パネル工法、プレハブ工法で使用する 455mm ピッチマークのことです。

※ 10 ガウス (G) = 1 ミリテスラ (mT)

剛厚セフスパコン19

剛厚
ナイロン
テープ



- JIS1 級
- ヨンゴローピッチ表示 (⇩) 付
 - ・ テープ材質 SK85 (旧 SK5)
 - ・ バネ材質 SUS301
 - ・ ケース材質 ABS 樹脂

対応ベルト 60mm幅

幅 : 60mm以内
厚さ : 5.5mm以内

- ステンレスバネ使用
- 安全ロープ取付環付
- 落下防止用ベルトホルダー付
- 0点補正移動爪
- 爪飛び防止プロテクター付
- ショックアブソーバー付
- 新開発強度4.7倍*剛厚爪採用
*当社従来比

セフコンベ落下防止用ベルトホルダー付

ベルトホルダーにコンベを完全固定。
親指でロックが解除、スムーズに使用。

安全ロープが取り付けやすい仕様です。



落下防止に配慮 安全ロープ取付環付

コンベに可動式安全ロープ取付環新設、セフホルダー側のスチール環とつなぐ。

安全ロープAZS-ROP (別売) 使用



■イエローテープ

テープ幅 19mm ロックタイプ
両面目盛

| 長さ | 目盛仕様 | 包装形式 | 色 | 品番 | 価格 | 製品重量 | 梱包単位 | 包装寸法 (mm) タテ×ヨコ×アツサ | JAN コード |
|------|--------|-------|-----|----------------|----------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 5.0m | メートル目盛 | ブリスター | 蛍光緑 | GASFSP 1950 | 5,780円 +消費税 | 290g | 40個 (4個入×10) | 130× 112×56 | 4 975364 121301 |

剛厚スパコン25

剛厚
ナイロン
テープ



- JIS1 級 (メートル目盛のみ)
- ヨンゴローピッチ表示 (⇩) 付
 - ・ テープ材質 SK85 (旧 SK5)
 - ・ バネ材質 SUS301
 - ・ ケース材質 ABS 樹脂

- ステンレスバネ使用
- ストラップ付
- 大型ベルトクリップ付
- 0点補正移動爪
- 爪飛び防止プロテクター付
- ショックアブソーバー付
- 新開発強度4.7倍*剛厚爪採用
*当社従来比



■イエローテープ

テープ幅 25mm ロックタイプ
両面目盛 (尺相当目盛は表面と同じ方向)

| 長さ | 目盛仕様 | 包装形式 | 色 | 品番 | 価格 | 製品重量 | 梱包単位 | 包装寸法 (mm) タテ×ヨコ×アツサ | JAN コード |
|------|---------------------|-------|-----|---------------|----------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 5.0m | メートル目盛 | ブリスター | 蛍光緑 | GASP 2550 | 5,780円 +消費税 | 329g | 40個 (4個入×10) | 130× 107×51 | 4 975364 121318 |
| | 尺相当目盛付 (165/33m) | | | GASP 2550S | | | | | 4 975364 121325 |

剛厚セフスパコン25

剛厚
ナイロン
テープ



- JIS1級（メートル目盛のみ）
- ヨンゴーゴーパーチ表示（⇩）付
- ・テープ材質 SK85（旧 SK5）
- ・パネ材質 SUS301
- ・ケース材質 ABS 樹脂

対応ベルト 60mm幅
幅：60mm以内
厚さ：5.5mm以内

- ステンレスバネ使用
- 安全ロープ取付環付
- 落下防止用ベルトホルダー付
- 0点補正移動爪
- 爪飛び防止プロテクター付
- ショックアブソーバー付
- 新開発強度4.7倍*剛厚爪採用
*当社従来比

セフコンベ落下防止用ベルトホルダー付

ベルトホルダーにコンベを完全固定。
親指でロックが解除、スムーズに使用。

安全ロープが取り付けやすい仕様です。



落下防止に配慮 安全ロープ取付環付

コンベに可動式安全ロープ取付環新設、セフホルダー側のスチール環とつなぐ。

安全ロープAZS-ROP（別売）使用

■イエローテープ

テープ幅 25mm ロックタイプ
両面目盛

| 長さ | 目盛仕様 | 包装形式 | 色 | 品番 | 価格 | 製品重量 | 梱包単位 | 包装寸法 (mm) タテ×ヨコ×アツサ | JANコード |
|------|--------|-------|-----|-------------|-----------------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 5.0m | メートル目盛 | ブリスター | 蛍光緑 | GASFSP 2550 | 6,580円 +消費税 | 363g | 40個 (4個人×10) | 130× 112×61 | 4 975364 121332 |

剛厚セフスパコンマグ爪25

剛厚
ナイロン
テープ




磁石付爪仕様コンベックス

- JIS1級（メートル目盛のみ）
- ヨンゴーゴーパーチ表示（⇩）付
- ・テープ材質 SK85（旧 SK5）
- ・パネ材質 SUS301
- ・ケース材質 ABS 樹脂

- ステンレスバネ使用
- 安全ロープ取付環付
- 落下防止用ベルトホルダー付
- 0点補正移動爪
- 爪飛び防止プロテクター付
- ネオジ磁石（260mT）付爪
- ショックアブソーバー付

■マグネットを使用した使い方



●マグネット爪前面を金属に付け、テープを引きながら測定した場合、測定値から「1.6mm」を減らしてください。

対応ベルト 60mm幅
幅：60mm以内
厚さ：5.5mm以内

セフコンベ落下防止用ベルトホルダー付

ベルトホルダーにコンベを完全固定。
親指でロックが解除、スムーズに使用。

安全ロープが取り付けやすい仕様です。



落下防止に配慮 安全ロープ取付環付

コンベに可動式安全ロープ取付環新設、セフホルダー側のスチール環とつなぐ。

安全ロープAZS-ROP（別売）使用

剛厚マグ爪 強度 2.5倍*

・マグ爪は強力ネオジ磁石（260ミリテスラ）を採用、保持力900gを実現。
*当社従来爪との比較テスト比

■イエローテープ

テープ幅 25mm ロックタイプ
両面目盛

| 長さ | 目盛仕様 | 包装形式 | 色 | 品番 | 価格 | 製品重量 | 梱包単位 | 包装寸法 (mm) タテ×ヨコ×アツサ | JANコード |
|------|--------|-------|-----|--------------|-----------------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 5.0m | メートル目盛 | ブリスター | 蛍光緑 | GASFSPM 2550 | 6,980円 +消費税 | 363g | 40個 (4個人×10) | 130× 112×61 | 4 975364 121349 |