

※ JIS1 級の長さの許容差 ①爪 (0 基点) から測定の場合: ±{(0.2+0.1L) + 0.2} mm
 ②分長 (0 基点を含まない) 測定の場合: ±(0.2+0.1L) mm
 L = m 単位の測定長 (端数切り上げ)

※ 尺相当目盛付テープは JIS 規格対象外です。

※ ヨンゴゴーピッチ表示 (♯) とは、ツーバイフォー工法、パネル工法、プレハブ工法で使用する 455mm ピッチマークのことです。

※ 10 ガウス (G) = 1 ミリテスラ (mT)

サビ、摩耗に強い!




職
仕
様

セフコンベ Z II マグ爪-25 5.5m


ナイロンコートテープ採用

スチールテープに特殊塗装と目盛印刷を施し、ナイロンを被覆。サビ、折れ、摩耗に強く、汚れは水洗いできます。パネにはサビにくいステンレスパネを使用し、巻き取り不良を大幅に改善。水廻り作業、雨の日作業にも対応します。

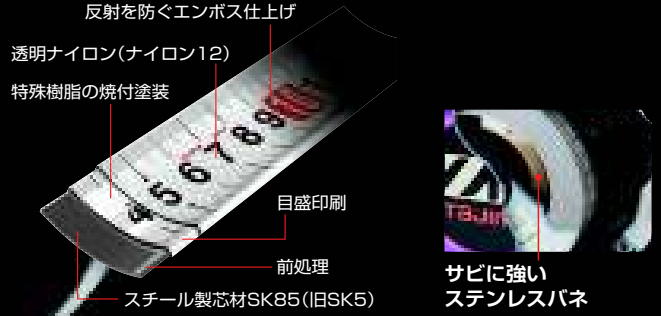


落下防止対策を施し、高所作業に最適です。

セフコンベ仕様



安全ロープ取付環付

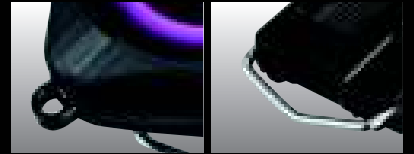

セフコンベ Z II マグ爪-25

ナイロン
コート
テープ



SFZ2M25-55KBL



SFZ2M25-55WBL

磁石付爪仕様コンベックス

- JIS1 級
- ヨンゴゴーピッチ表示 (♯) 付
- ・ テープ材質 SK85 (旧 SK5)
- ・ パネ材質 SUS301
- ・ ケース材質 ABS 樹脂 + エラストマー樹脂

- ステンレスパネ使用
- 0点補正移動爪
- 落下防止用ベルトホルダー付
- ネオジ磁石 (260mT) 付爪
- 爪飛び防止用プロテクター付
- ショックアブソーバー付
- 滑りにくいエラストマー樹脂ボディ
- フックガードバンパー
- 安全ロープ取付環付

■ マグネットを使用した使い方



● マグネット爪前面を金属に付け、テープを引きながら測定した場合、測定値から「1.6mm」を減らしてください。

■ 対応ベルト 60mm幅

幅 : 60mm以内
厚さ : 5.5mm以内

テープ幅 25mm ロックタイプ
両面目盛

| 長さ | 目盛仕様 | 色 | 品番 | 価格 | 製品重量 | 包装形式 | 包装寸法 (mm) タテ×ヨコ×アツサ | 梱包単位 | JAN コード |
|------|--------|---|---------------|----------------|------|-------|------------------------|-----------------|-----------------|
| 5.5m | メートル目盛 | 黒 | SFZ2M25-55KBL | 6,200円 +消費税 | 345g | プリスター | 130×110×55 | 40個 (4個入×10) | 4 975364 121424 |
| | | 白 | SFZ2M25-55WBL | | | | | | 4 975364 121431 |

