


3 NVネット巻物

フローリングからのダイレクトな伝播音を低減。

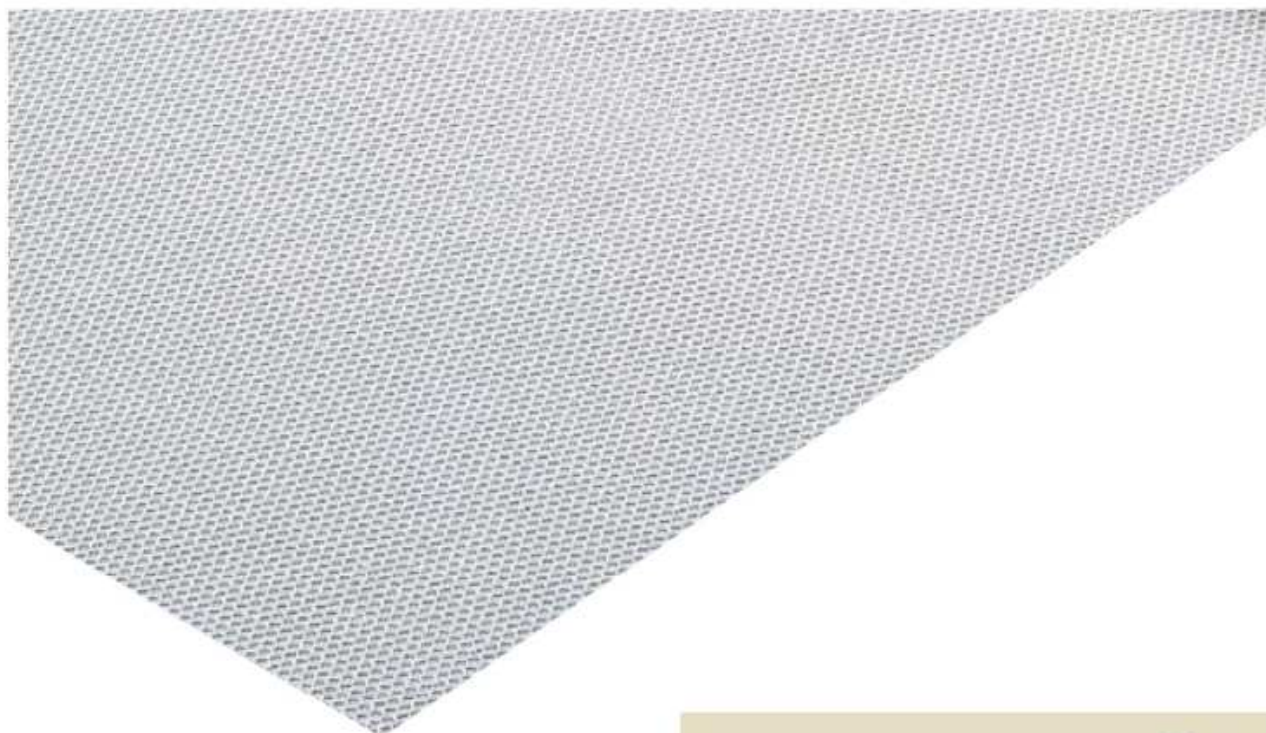

●NVネット巻物

※商品の厚さは3.5mmですが、フローリング仕上げ施工後には厚さ約1mmに圧縮されます。厚さ1mmを目安としてください。

呼称		規格 寸法	コード	色番	単品価格	梱包価格	梱包内容	バラ 出荷
3 NVネット 巻物	4.5畳用	910mm×8.5m巻	—	—	¥10,700/巻	¥10,700	1巻入	×
	6畳用	910mm×11m巻	—	—	¥14,000/巻	¥14,000	1巻入	
	8畳用	910mm×15m巻	—	—	¥18,800/巻	¥18,800	1巻入	

ニューサウンドレスシステム フクビ「NVネット」

施工説明書

この度は、弊社商品をご採用頂き誠に有難う御座居ました。下記の施工説明をよくご覧の上、正しく施工をおこなって頂きます様お願い致します。

■製品仕様

NVネット 4.5畳用(910mm×8.5m 巻)、6畳用(910mm×11m 巻)、8畳用(910mm×15m 巻)

■施工前の準備


- ①下地の合板を平滑にしてください。(段差が生じたり、釘頭がでないようにしてください。)
- ②下地表面の塵埃は除去してください。

■施工

◇木質フロア仕上げの場合

- ・NVネットを全面に敷込みます
- ・NVネットの上に木質フロアを38mm以上のフロアネイルまたは接着剤付のステーブルを使用し、@300mm以内にて止め付けて下さい。

<施工図例>

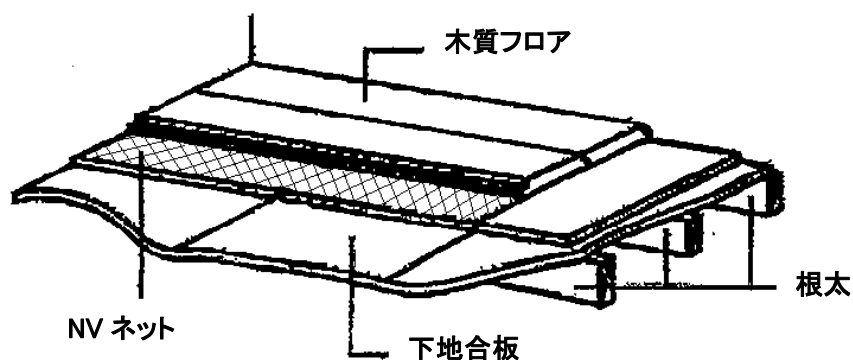

木質フロア仕上げ