

NEW

力王 天井点検口 - 気密断熱

法定熱貫流率クリア！気密性能 A4 等級クリア！適応板厚 28mm までで二重貼対応！
次世代省エネ基準地域区分 3～8 地域で販売可能な点検口

省エネ住宅
に最適！！



EPS 製の断熱壁

- ビーズ法ポリスチレンフォーム (EPS3号)の断熱材
- 気密パッキン付きで優れた気密性を発揮
- 経年劣化が少ないので長期間高い断熱性を維持



高断熱・高施工の断熱バッグ

- ポリエステル100%使用の健康断熱材
- 軽量のため天井にはめ込みやすく施工が高い
- ポリエチレン袋に入った自己消化性の断熱材

常に高レベルの気密性

- 気密性能 A 4 等級 (JIS A 4706) をクリア
- 内枠のパッキンにより更に気密性を高く維持




NOGUCHIの断熱点検口の特長

■業界最高水準の気密性能で
気密等級A-4ランククリア！
(JIS A 4706)

フラット35の省エネ基準も達成

■次世代省エネルギー基準
「3～8」地域対応



熱貫流率
0.21
W/(m²·K)

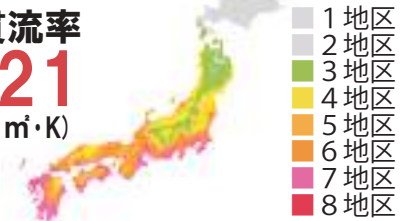

■分離施工タイプ採用！

点検口枠、断熱枠がそれぞれ分離施工タイプの為、現場での仕様変更にも対応しています

■適応板厚 28mm まで対応可能
(天井材の 2 重貼りに対応します)

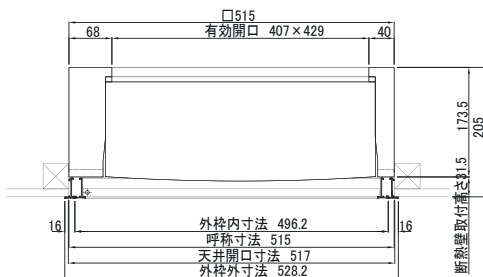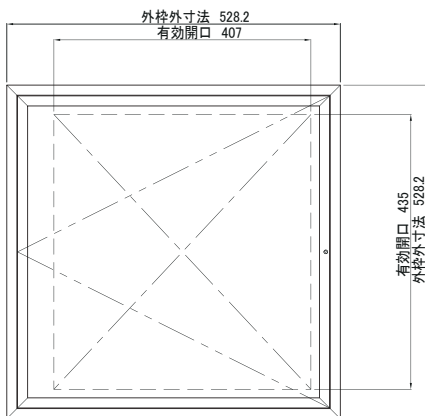

■天井材の上面にも断熱材を敷込む「敷込断熱工法」と吹込み専用マシンで断熱材を敷設する「吹込断熱工法」の両方に対応しています。

材質

点検口枠	アルミ押出形材
断熱壁	EPS(3号)
断熱バック	ポリエステル
袋	ポリエチレン

セット内容

- アルミニウム外枠・内枠
- 断熱壁 (気密材付)
- 断熱バック
- 取付金具
- ビスセット

商品コード	品番	色	サイズ(mm)	天井施工開口寸法(mm)	有効開口(mm)	入数
2-03244	ATH515W	ホワイト	515×515	517×517	407×429	1台