



とっても便利なスライドタイプ
 小さな開口で
 たっぷり収納、
 スライド式床下収納

12 スライド床下収納庫 600型(2連)(深型/浅型)

- 容量 深型:約220リットル(約220kg) / 浅型:約140リットル(約140kg)
- 枠 アルミ+樹脂コーナパーツ(ナイロン)
- 本体 ポリプロピレン(通気孔付:深型のみ)
- 付属品 回転取手1コ・補強棧2本、網カゴ2コ(深型のみ)、皿カゴ2コ、仕切板2枚(深型のみ)、中蓋2コ、スライド枠1セット、ガイドレール1セット、敷居スベリ1コ



中ブタ

| 本体タイプ | アルミ枠 色 | 品 番 | | 対応板厚 |
|-------|--------|------------|-------------|------|
| | | 樹脂コーナパーツ仕様 | TKスペーサー追加仕様 | |
| 深型 | ブロンズ | 6SLBDJ | 6SLBDJTKS | 15mm |
| | シルバー | 6SLSDJ | 6SLSDJTKS | |
| 浅型 | ブロンズ | 6ADSLBDJ | 6ADSLBDJTKS | |
| | シルバー | 6ADSLSDJ | 6ADSLSDJTKS | |


※長期使用住宅部材標準化推進協議会のCJK部材基準書では600型の床開口寸法が606×606mmとなっており、当商品は適合しております。



2 フタ部




15万回の65kgサンドバッグ落下試験(自社規格)をクリアしています。
980N(100kg)の荷重でもたわみは3mm以下。



補強棧

3 回転取手

回転取手の切欠き寸法23×91mmはCJK部材基準適合です。



※写真撮影用に固定してあります。回転取手は自動的に開まります。




4 抗菌

100%天然成分で、床下収納庫本体を抗菌化。



5 断熱蓋と補助根太断熱材

点検ラクラクのダブルセパレート式補助根太断熱材は当社だけのオリジナルです。【PAT】

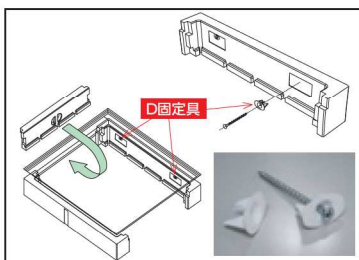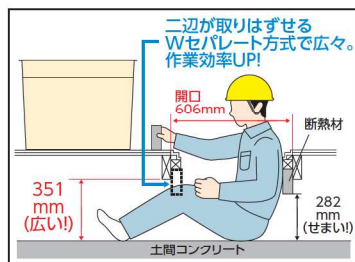

1 アルミ部

コーナー部の安全性向上とバリアフリー設計を目的とした樹脂コーナー仕様です。シルバー色とブロンズ色があり、アルミ枠の厚みは15mmと21mmの2種です。【PAT】



シルバー色




ブロンズ色

フロア面段差はアルミ部で1.9mm、樹脂コーナー部で2.7mm

コーナー金具と樹脂 TKスペーサーは蓋枠
コーナーのW構造により、外枠も蓋枠も平行四
裏に付く樹脂製補強部材で、床たわみを軽減
辺形にゆがみません。 させる仕様です。



コーナー金具



TKスペーサー
(気密パッキン付)

アルミ外枠

アルミ蓋枠

<仕様例> アルミ枠厚み、床材厚み、TKスペーサー仕様有無

| アルミ枠の厚み | フローリング厚み | 裏合板厚み | TKスペーサー仕様 |
|---------|------------------------|-------|-----------|
| 15mm | 12mm | 3mm | 有り |
| 15mm | クッションフロア1.8mm 合板9mm | 4mm | 有り |
| 21mm | 15mm | 6mm | 無し |


6 収納庫本体

非断熱600型 | 断熱600型
深型 約110ℓ | 深型 約80ℓ

収納庫本体は自社の奈良工場
で成形の後、組立・出荷します。
ISO9001ならびにISO14001
認証取得の自社工場では、工業
部品と同じ品質管理体制を整え
ています。



非断熱600型 深型(約110ℓ) 断熱600型 深型(約80ℓ) 非断熱600型 浅型(約70ℓ)
一升ビンやペットボトル(2ℓ)が入ります。 ペットボトル(2ℓ)やビールビン(大)が入ります。 ビールビン(中)が入ります。

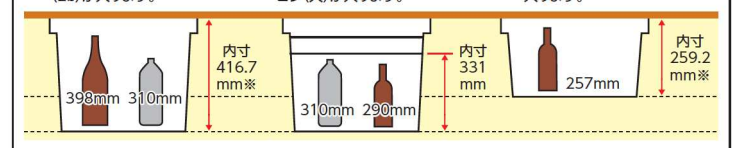

※回転取手カバーから底面までの有効寸法