


FSRP

<h2>SUS</h2> <p>ステンレス枠</p>	<h2>SUS</h2> <p>ステンレス目地</p>	<h2>一般</h2> <p>一般タイプ</p>	 <p>樹脂タイル用</p>	<h2>3mm</h2> <p>貼りしろ</p>	 <p>T-2荷重用</p>	<h2>5kN/m²</h2> <p>歩行用</p>	<h2>3.5kN/m²</h2> <p>歩行用</p>
			 <p>錠付タイプ</p>	 <p>簡易ロック</p>	<h2>特注寸法</h2> <p>特注寸法</p>	 <p>落とし込み取手</p>	 <p>公共建築認定品</p>


樹脂タイル専用でステンレス目地の一般タイプ。

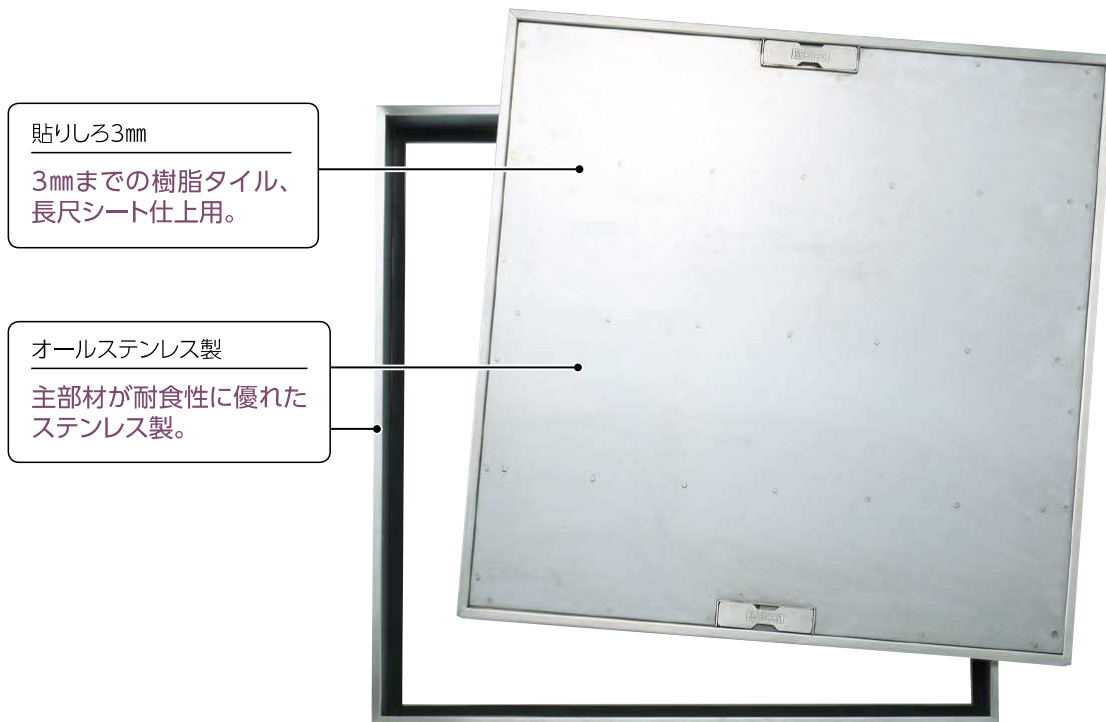

貼りしろ3mm
3mmまでの樹脂タイル、長尺シート仕上用。

オールステンレス製
主部材が耐食性に優れたステンレス製。

納まり図

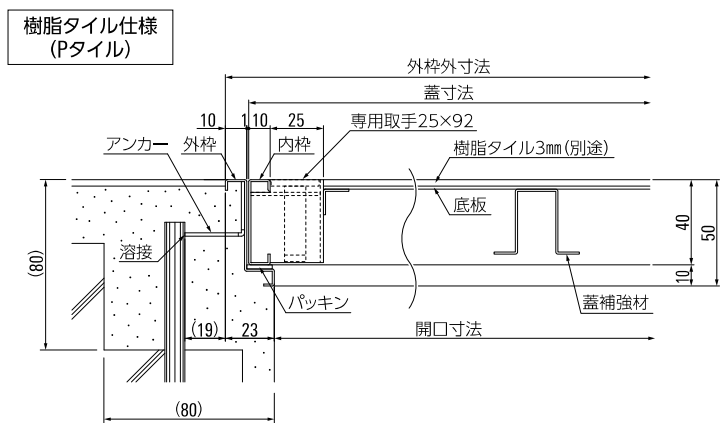

部材仕様

部材	材質	仕上	備考
内枠・外枠	SUS304	ヘアライン (目地部)	
底板	SUS430	-	t1.5
蓋補強材	SUS430	-	
取手枠	SUS430	-	
取手グリップ	SUS304	-	
パッキン	天然ゴム	-	
アンカー	SUS304	-	

サイズ呼称	開口寸法 (mm)	外枠外寸法 (mm)	蓋寸法 (mm)	蓋補強材	呼称	単位	価格	1梱入数 (台)	付属部品 (個) 目地用スペーサー	参考蓋質量 (kg)
45	404	450	428	2本	FSRP45	1台	¥29,400	3	8	4.6
60	554	600	578	3本	FSRP60		¥38,900	2	12	7.7

☆1梱単位未満の出荷は運賃別途です。

⚠️ ご注意 ●重量台車等が通過する廊下や階段周辺等通常の床面に比べて衝撃が多く加わる恐れのある場所等において樹脂タイル仕上とする場合には、モルタル用にモルタルを充填した上に樹脂タイルを貼るようになしてください。樹脂タイル用に重量台車等が乗ったり繰り返し衝撃が加わると、蓋が破損することがあります。