

FSML [FSML / FSM2TL]

SUS ステンレス枠	SUS ステンレス目地	一般 一般タイプ	モルタル用	29mm 貼りしろ※1	T-2荷重用 (FSM2TL)	5kN/m² 歩行用 (FSML)	3.5kN/m² 歩行用
			錠付タイプ	簡易ロック	特注寸法	U形取手	公共建築 公共建築認定品

※1 FSM2TL型は25mm

ステンレス目地の簡易ロック付き。

簡易ロック付
六角穴付きねじにより取手をロックし、いたづらを予防。

貼りしろ
FSML: 29mm
FSM2TL: 25mm


オールステンレス製
主部材が耐食性に優れたステンレス製 (アンカー、FSM2TL型のワイヤーメッシュを除く)。

FSM2TL型

車両通行可
ワイヤーメッシュ入りの鉄筋コンクリート構造で、車両T-2荷重の強度を確保。

納まり図

モルタル充填仕様

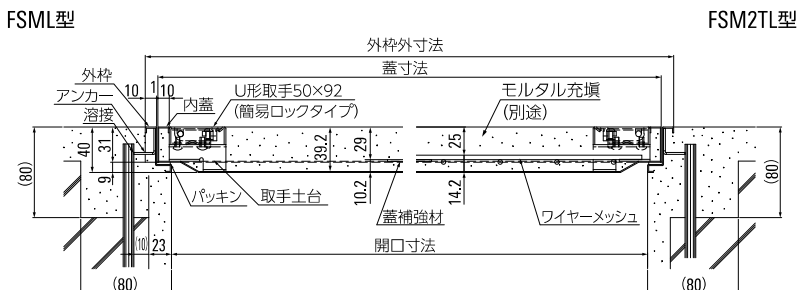

部材仕様

部材	材質	仕上	備考
内蓋	SUS304	ヘアライン (目地部)	
外枠	SUS304	ヘアライン (目地部)	
蓋補強材	SUS304	No.2B	
ワイヤーメッシュ	SWRM	電気亜鉛めっき	2T用
U形取手	SUS304	ヘアライン	
パッキン	硬質天然ゴム	-	
アンカー	SGHC-Z27	-	

型式	サイズ呼称	開口寸法 (mm)	外枠外寸法 (mm)	蓋寸法 (mm)	蓋補強材	呼称	単位	価格	1梱入数 (台)	付属部品 (個)		参考蓋質量 (kg)
										目地用スペーサー	化粧六角レンチ呼び2.5	
FSML	45	404	450	428	1本	FSM45L	1台	¥31,500	3	8	1	12.7
	60	554	600	578	2本	FSM60L		¥41,600	2	12	1	24.7
FSM2TL	45	404	450	428	1本	FSM2T45L		¥43,100	1	8	1	13.2
	60	554	600	578	2本	FSM2T60L		¥59,400	1	12	1	25.7

●モルタル充填専用タイプです。 ☆1梱単位未満の出荷は運賃別途です。 ● は受注生産品です。