


## 天井点検口用断熱材 4.1-4545型

- 断熱性の高いビーズ法ポリスチレンフォーム製で天井の高断熱化に最適です。
- 天井点検口を開き、断熱蓋を押し上げるだけで小屋裏を点検でき、メンテナンス性に優れています。



### 商品詳細

#### 参考納まり図

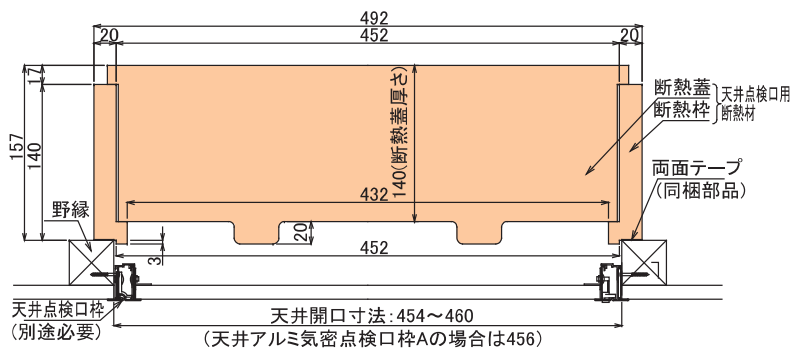

#### ■天井点検口用断熱材 省エネルギー告示・住宅金融支援機構フラット35S・性能表示基準の関係

省エネルギー告示名称	住宅金融支援機構の断熱構造基準	住宅性能表示基準	部位	1,2地域〔I地域〕		3,4,5,6,7,8地域〔II,III,IV,V,VI地域〕	
				必要な熱抵抗値	天井点検口用断熱材	必要な熱抵抗値	天井点検口用断熱材
平成25年告示	フラット35S (断熱等性能等級4)	断熱等性能等級4	木造の住宅 枠組壁工法の住宅 (充填断熱工法) 天井	5.7	—	4.0	<b>4.1-4545型</b> (熱抵抗値4.1)

※表中の一欄は適合する天井点検口用断熱材がないことを表します。熱抵抗値の単位は $m^2 \cdot K/W$ 。  
※[]内は平成11年告示における地域区分を示しています。

### 天井点検口用断熱材

呼称	規格(mm)	熱伝導率	熱抵抗値	コード	単品価格(個)	梱包価格	梱包内容
天井点検口用断熱材 4.1-4545型	450×450	0.034W/(m·K)以下	4.1 $m^2 \cdot K/W$	<b>TAAD445</b>	<b>¥8,000</b>	¥8,000	1個