



4NA#2B [4NA#2B 錠無 / K4NA#2B 錠付]

AI アルミ枠	AI アルミ目地	一般 一般タイプ	 モルタル用	12mm 貼りしろ	 T-2荷重用	5kN/m² 歩行用	3.5kN/m² 歩行用
			 錠付タイプ (K4NA#2B)	 簡易ロック	特注 寸法 特注寸法(外枠外) 300×300~1200×1200mm	 落とし込み取手	 公共建築 認定品

アルミ目地・スチール底板の一般タイプ。

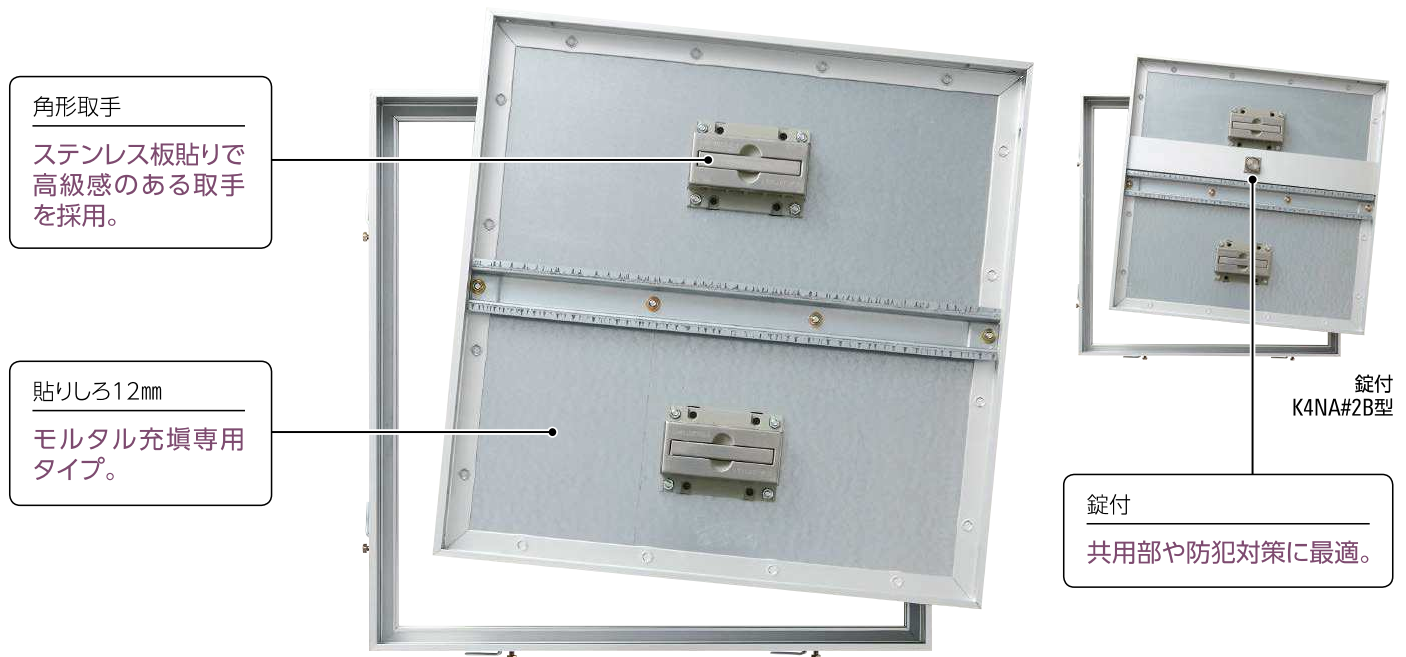

納まり図

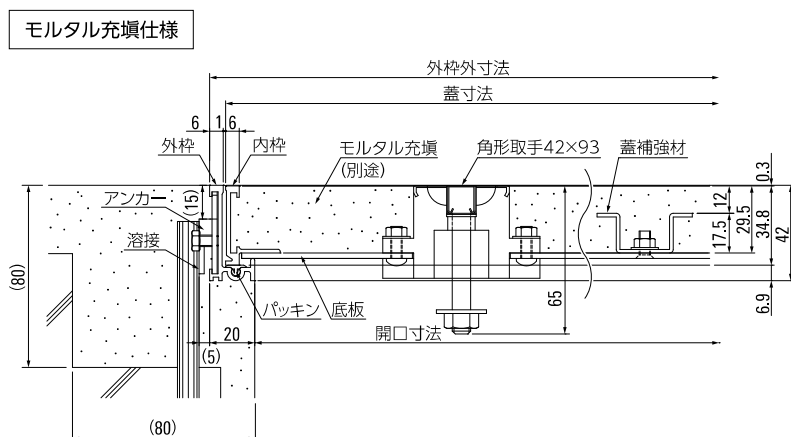

部材仕様

部材	材質	仕上	備考
内枠・外枠	A6063S-T5	陽極酸化塗装複合皮膜	
底板	SGHC-Z27	-	t2.3
取手グリップ	ABS樹脂、SUS304プレート張り	ヘアライン	
取手芯棒	SWRM8	クロムめっき	M8
取手台	ABS樹脂、SUS304プレート張り	ヘアライン	
蓋補強材	SGHC-Z27	-	
パッキン	軟質塩化ビニル	-	
アンカー	SPCC	電気亜鉛めっき	

サイズ 呼称	開口寸法 (mm)	外枠外寸法 (mm)	蓋寸法 (mm)	蓋 補強材	単位	錠無		錠付		1 梱 入 数 (台)	付属部品(個)			参考蓋質量 (kg)
						呼称	価格	呼称	価格		取手	アン カー	目地用 スパーサー	
30	260	300	286	-	1台	4NA#230B	¥16,000	-	-	5	1	4	4	6.7
45	410	450	436	1本	1台	4NA#245B	¥19,500	K4NA#245B	¥26,100 (受)	3	2	8	8	15.9
60	560	600	586	2本	1台	4NA#260B	¥26,400	K4NA#260B	¥33,000 (受)	2	2	8	8	28.7

●モルタル充填専用タイプです。●取手は30型は1個、45型および60型は2個になります。●取手組立用スパナは付属しておりません。☆1梱単位未満の出荷は運賃別途です。● (受) は受注生産品です。