

7 グリッパー

〔アンカーボルト支持器具〕

アンカーボルトを鉄筋に固定する器具です。

TG1210D
アンカーボルトM12用
D10異形鉄筋用



TG1213D
アンカーボルトM12用
D13異形鉄筋用



TG1216D
アンカーボルトM12用
D16異形鉄筋用



■拡大図



TG1610D
アンカーボルトM16用
D10異形鉄筋用




TG1613D
アンカーボルトM16用
D13異形鉄筋用



TG1616D
アンカーボルトM16用
D16異形鉄筋用



■使用方法




アンカーボルトに取付けて、高さを決めます。




鉄筋にはめてセット完了。

■仕様図


TG1210D




TG1213D




TG1216D




TG1610D



TG1613D




TG1616D



グリッパー

型番	商品コード	出荷単位	梱包	作業工程別梱包の分類	メーカー希望小売価格
TG1210D	890190	1個	50個/袋	基礎	オープン価格
TG1213D	890195				
TG1216D	890200				
TG1610D	890210	100個/袋			
TG1613D	890215				
TG1616D	890220				

材質 TG1210D / TG1216D / TG1610D / TG1616D=ポリプロピレン(白)
TG1213D / TG1613D=ポリプロピレン(黒)

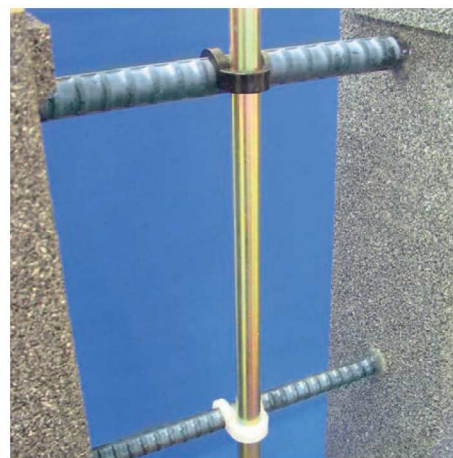

用途

●アンカーボルトを鉄筋に固定する器具です。

特長

- アンカーボルトの取付けが、簡単・スピーディーにできます。
- 予め高さ調整ができます。
- しっかり固定するので、コンクリート打設時などの位置ずれを防ぎます。

使用方法

- ①アンカーボルトに取付けて、高さを決めます。
- ②鉄筋にはめます。

注意事項

- TG1210D、TG1213D、TG1216Dに使用するアンカーボルトは、軸径10.6mmのものを推奨いたします。
- コルトアンカーボルト(P.36)、高耐久フレックスアンカーボルト(P.38)は軸径がφ14.5のため、ご使用はお控えください。
- 取扱いに関する注意事項は20ページを参照してください。