

高い防振性、簡単施工。耐久性、信頼性に優れた強化樹脂製吊木です。 省令準耐火構造対象品です。


- 振動減衰効果で高い防振性を発揮します。
- 施工後の高さ調整で仕上精度が向上、枠組壁工法における吊木受けや天井根太が省略できます。

ブラ吊木 A210・A140


商品バリエーション



在来工法施工イメージ (ブラ吊木A210使用)

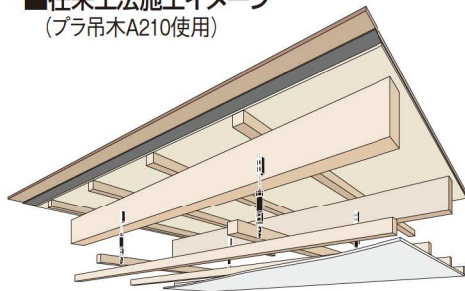


2×4工法施工イメージ (ブラ吊木A140使用)

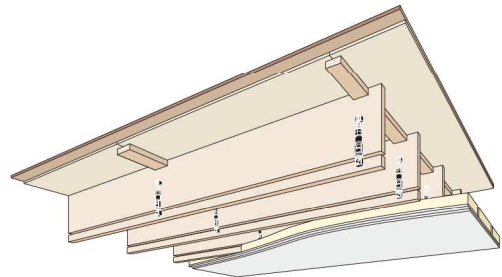


商品詳細

ブラ吊木製品図

●ブラ吊木 A210

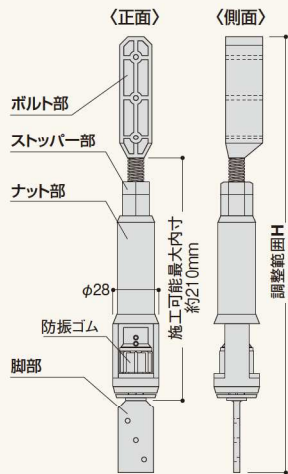


●ブラ吊木 A140





参考納まり図

●在来(木造軸組)工法

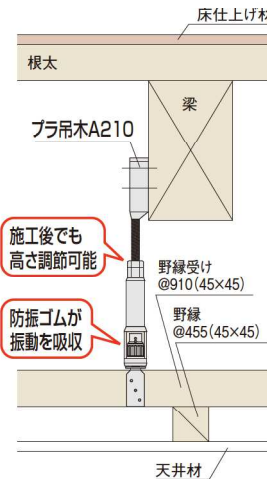

●2×4(枠組壁)工法

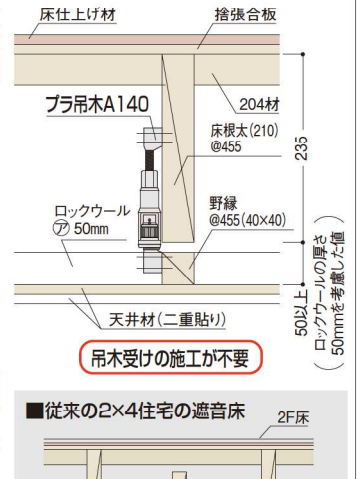


ブラ吊木 規格

呼称	規格	コード	単品価格(個)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷
ブラ吊木 A210	調整範囲製品外付:257~322mm 施工可能最大内寸:210mm	PTA210	¥835	¥33,400	40個入	×
ブラ吊木 A140	調整範囲製品外付:157~187mm 施工可能最大内寸:140mm	PTA140	¥755	¥30,200	(釘160本、施工説明書1部 同梱)	

施工間隔

- 下図のように、「ブラ吊木A140」の場合は、910mm以下の間隔で、「ブラ吊木A210」の場合は、1,000mm以下の間隔で取り付けてください。
- 壁際には使用しないでください。

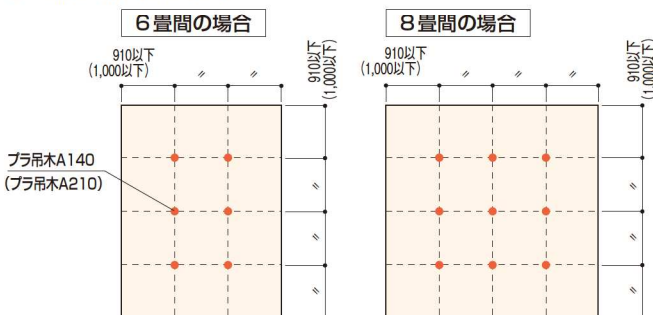

注意 施工時のご注意

- 天井用吊木以外の目的でご使用にならないでください。
- 必ず専用釘(同封)を使用してください。(各タイプとも、1本に上下各2本ずつ、計4本使用)
- 吊木に必要な以上の打撃を加えないでください。
- 吊木は鉛直に取り付けてください。
- 吊木1本当り25kgを越えないように施工してください。