

フレキパイプ



水栓金具：716-824-CG (P.102)  
手洗器：493-037-DG (P.228)  
カウンター：497-015-GD (P.249)  
排水金具：432-534-25 (P.467)  
フレキパイプ：798-612  
止水栓：705-644-13 (P.314)  
化粧鏡：207-500 (P.488)



水栓金具：721-229-13 (P.111)  
手洗器：493-083 (P.241)  
排水金具：433-145-25 (P.462)  
フレキパイプ：798-604  
止水栓：705-632-13 (P.315)



真鍮メッキ  
真鍮メッキ仕上げ

ブラック  
ツヤ消し黒塗装仕上げ

ブラック/真鍮メッキ  
ツヤ消し黒塗装、真鍮メッキ仕上げ


ホワイト  
白塗装仕上げ

<p>フレキパイプ(真鍮メッキ) <b>J</b></p> <p><b>798-608</b> (13×300) ¥2,500 10/100</p> <p><b>798-610</b> (13×400) ¥2,700 10/100</p>	<p>フレキパイプ(ブラック) <b>J</b></p> <p><b>798-600</b> (13×300) ¥2,500 10/100</p> <p><b>798-602</b> (13×400) ¥2,700 10/100</p>	<p>フレキパイプ(ブラック/真鍮メッキ) <b>J</b></p> <p><b>798-612</b> (13×300) ¥2,500 10/100</p> <p><b>798-614</b> (13×400) ¥2,700 10/100</p>	<p>フレキパイプ(ホワイト) <b>J</b></p> <p><b>798-604</b> (13×300) ¥2,500 10/100</p> <p><b>798-606</b> (13×400) ¥2,700 10/100</p>
---	--	--	--


- 材質 パイプ:SUS304  
ナット:黄銅  
パッキン:EPDM
- 取付ネジG $\frac{1}{2}$
- ◆品番のうしろの( )内は呼×長さ(ミリ)

**⚠ 注意**  
過度な曲げ、屈曲を繰り返さないでください。  
ナットの根元(シート面から50ミリ以内)での曲げは行わないでください。

チタンフレキ

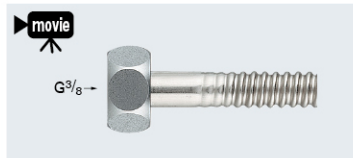

G $\frac{3}{8}$

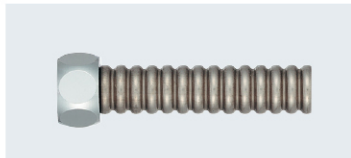

水道用フレキパイプ

<b>798-41×200</b>	¥ 740	15/150
<b>798-41×300</b>	¥ 810	15/150
<b>798-41×400</b>	¥ 930	15/150
<b>798-41×500</b>	¥1,020	15/150
<b>798-41×600</b>	¥1,140	15/150
<b>798-41×700</b>	¥1,360	15/150
<b>798-41×800</b>	¥1,550	15/75
<b>798-41×900</b>	¥1,740	15/75
<b>798-41×1000</b>	¥1,900	15/75

- 材質 パイプ:SUS304  
ナット:黄銅  
パッキン:EPDM
- 最高使用圧力:0.75MPa
- 最小曲げ半径40ミリ
- 取付ネジG $\frac{3}{8}$
- パイプ外径10.2ミリ
- ◆品番のうしろは長さ(ミリ)

チタンフレキパイプ **J**

<b>798-62×300</b> (13)	¥3,900	10/-
<b>798-62×400</b> (13)	¥4,600	10/-
<b>798-62×500</b> (13)	¥5,300	10/-
<b>798-62×800</b> (13)	¥7,400	10/-
<b>798-62×1000</b> (13)	¥8,800	10/-

- 材質 パイプ:チタン  
ナット:黄銅  
パッキン:テフロン
- 最高使用圧力:1.0MPa
- 最小曲げ半径50ミリ
- 取付ネジは管用平行ネジ
- パイプ外径16ミリ
- ◆品番のうしろは長さ(ミリ)、( )内は呼

**チタンフレキパイプの特長**

- ・取替えが困難な場所で、腐食が発生する可能性のある配管に最適です。
- ・コンクリートのアルカリ腐食、塩水による腐食・直射日光による劣化のある箇所に使用できます。
- ・ナットの材質を変更できます。お問合わせください。
- ・長尺フレキの対応もできます。お問合わせください。