


E型 ϕ 50 65 75 100 125

自在車	固定車	
プレート式	ねじ込み式	差し込み式
三価ユニクロ仕上	クロームメッキ仕上	
シングルベアリング	ダブルベアリング	
シングルストッパー	ダブルストッパー	




・図面

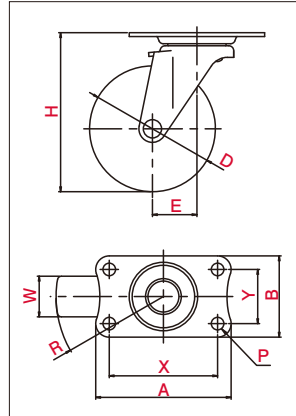

※写真は代表的な製品イメージです。

・取付方法(プレート式)

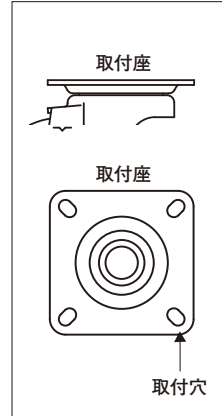

・主な使用例



品番	車輪	車輪径 D (mm)	車幅 W (mm)	取付高 H (mm)	取付座 A×B (mm)	取付寸法 X×Y (X'×Y') (mm)	穴径 P (mm)	偏心 E (mm)	旋回半径 R (mm)	許容荷重 [daN (kgf)]
E-50EL	ホイルPP 車輪エラストマー	50	20	65	70×42	56×28	6.5	22	47	25(25.5)
E-65EL		65	21	82				23	56	30(30.6)
E-75EL		75		92				27	65	
E-100EL		100	27	122				100×58	82×40	8.8
E-50R	ホイルゴム 車輪ゴム	50	20	65	70×42	56×28	6.5	22	47	30(30.6)
E-65RH		65	21	82				23	56	
E-75RH		75		92				27	65	40(40.8)
E-100RH		100	25	122				100×58	82×40	8.8
E-125RH	125	148		36	99					
E-50RE	ホイル溝電ゴム 車輪溝電ゴム	50	20	65	70×42	56×28	6.5	22	47	30(30.6)
E-65RHE		65	21	82				23	56	
E-75RHE		75		92				27	65	40(40.8)
E-100RHE		100	25	122				100×58	82×40	8.8
E-50N	ホイルナイロン 車輪ナイロン	50	21	65	70×42	56×28	6.5	22	47	40(40.8)
E-65N		65		82				23	56	
E-75N		75	92	27				65	50(51.0)	
E-100N		100	25	122				100×58		82×40
E-50UR	ホイルナイロン 車輪ウレタン	50	21	65	70×42	56×28	6.5	22	47	38(38.8)
E-65UR		65		82				23	56	
E-75UR		75	92	27				65	45(45.9)	
E-100UR		100	28	122				100×58	82×40	8.8
E-125UR	125	32	148			36	99			
E-100NR	ホイルナイロン 車輪ゴム	100	27	122	100×58	82×40	8.8	31	82	60(61.2)
E-100NRB	ホイルナイロン 車輪ゴム(B入)	100	27	122	100×58	82×40	8.8	31	82	60(61.2)
E-100UHF	ホイルナイロン 車輪ウレタン(B入)	100	28	122	100×58	82×40	8.8	31	82	60(61.2)