


HR型 ϕ 50 65 75




・図面

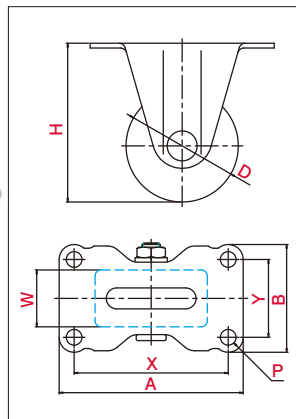


※写真は代表的な製品イメージです。

・取付方法〔プレート式〕

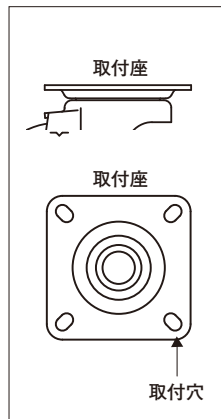

・主な使用例



品 番	車 輪	車輪径 D (mm)	車 幅 W (mm)	取付高 H (mm)	取付座 A×B (mm)	取付寸法 X×Y (X'×Y') (mm)	穴 径 P (mm)	偏 心 E (mm)	旋回半径 R (mm)	許容荷重 [daN (kgf)]
HR-50GNB	 ホイル強化ナイロン 車輪強化ナイロン	50	28	68	80×50	66×36	6.5			160(163.2)
HR-65GNB	 ホイル強化ナイロン 車輪強化ナイロン(B入)	65	38	92	111×67	91×47	10.5			300(306.0)
HR-75GNB		75		106	123×72	103×52				320(326.4)
HR-50MC	 ホイルモ/マーキスナイロン 車輪モ/マーキスナイロン	50	25	68	80×50	66×36	6.5			160(163.2)
HR-65MC	 ホイルモ/マーキスナイロン 車輪モ/マーキスナイロン(B入)	65	38	92	111×67	91×47	10.5			300(306.0)
HR-75MC		75		106	123×72	103×52				320(326.4)
HR-50MCE	 ホイル弾性モ/マーキスナイロン 車輪弾性モ/マーキスナイロン	50	25	68	80×50	66×36	6.5			160(163.2)
HR-65MCE	 ホイル弾性モ/マーキスナイロン 車輪弾性モ/マーキスナイロン(B入)	65	38	92	111×67	91×47	10.5			300(306.0)
HR-75MCE		75		106	123×72	103×52				320(326.4)
HR-65AU	 ホイルアルミ 車輪ウレタン(B入)	65	38	92	111×67	91×47	10.5			300(306.0)
HR-75AU		75		106	123×72	103×52				320(326.4)
HR-65PB	 ホイルフェノール 車輪フェノール(B入)	65	38	92	111×67	91×47	10.5			300(306.0)
HR-75PB		75		106	123×72	103×52				320(326.4)