


HT-S型 $\phi 50$ 65 75

自在車	固定車
プレート式	ねじ込み式 差し込み式
三価ユニクロ仕上	クロームメッキ仕上
シングルベアリング	ダブルベアリング
シングルストッパー	ダブルストッパー




・図面

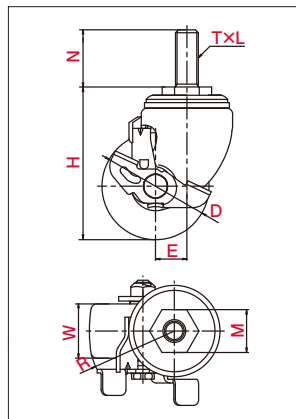

※写真は代表的な製品イメージです。

・取付方法〔ねじ込み式〕

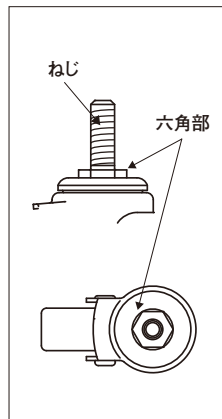

・主な使用例



品番	車輪	車輪径 D (mm)	車幅 W (mm)	取付高 H (mm)	ねじ T	ピッチ・山数 L	長さ N (mm)	対辺 M (mm)	偏心 E (mm)	旋回半径 R (mm)	許容荷重 [daN (kgf)]
HT-50GNBS, M16 x 40		50	28	74	M16	2	40	23	25	65	100 (102.0)
HT-50GNBS, M20 x 40					M20	2.5		30			
	ホイル強化ナイロン 車輪強化ナイロン										
HT-65GNBS, M16 x 40		65	38	93	M16	2	40	30	22	67	150 (153.0)
HT-65GNBS, M20 x 40					M20	2.5					
HT-75GNBS, M16 x 40		75	38	107	M16	2	40	30	22	67	160 (163.2)
HT-75GNBS, M20 x 40					M20	2.5					
	ホイル強化ナイロン 車輪強化ナイロン(B入)										
HT-50MCS, M16 x 40		50	25	74	M16	2	40	23	25	65	100 (102.0)
HT-50MCS, M20 x 40					M20	2.5		30			
	ホイルモマーキスナイロン 車輪モマーキスナイロン										
HT-65MCS, M16 x 40		65	38	93	M16	2	40	30	22	67	150 (153.0)
HT-65MCS, M20 x 40					M20	2.5					
HT-75MCS, M16 x 40		75	38	107	M16	2	40	30	22	67	160 (163.2)
HT-75MCS, M20 x 40					M20	2.5					
	ホイルモマーキスナイロン 車輪モマーキスナイロン(B入)										
HT-50MCES, M16 x 40		50	25	74	M16	2	40	23	25	65	100 (102.0)
HT-50MCES, M20 x 40					M20	2.5		30			
	ホイル弾性モマーキスナイロン 車輪弾性モマーキスナイロン										
HT-65MCES, M16 x 40		65	38	93	M16	2	40	30	22	67	150 (153.0)
HT-65MCES, M20 x 40					M20	2.5					
HT-75MCES, M16 x 40		75	38	107	M16	2	40	30	22	67	160 (163.2)
HT-75MCES, M20 x 40					M20	2.5					
	ホイル弾性モマーキスナイロン 車輪弾性モマーキスナイロン(B入)										
HT-65PBS, M16 x 40		65	38	93	M16	2	40	30	22	67	150 (153.0)
HT-65PBS, M20 x 40					M20	2.5					
HT-75PBS, M16 x 40		75	38	107	M16	2	40	30	22	67	160 (163.2)
HT-75PBS, M20 x 40					M20	2.5					
	ホイルフェノール 車輪フェノール(B入)										

・専用工具 21x23スパナ
30スパナ