


UHG型 ϕ 50 65 75 80 100

自在車	固定車	
プレート式	ねじ込み式	差し込み式
三価ユニクロ仕上	クロームメッキ仕上	
シングルベアリング	ダブルベアリング	
シングルストッパー	ダブルストッパー	




・図面

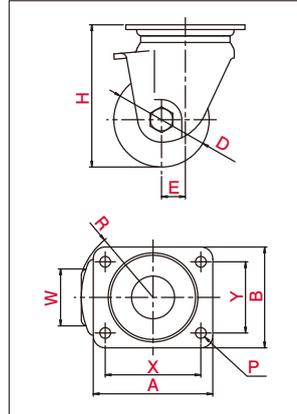

※写真は代表的な製品イメージです。

・取付方法(プレート式)

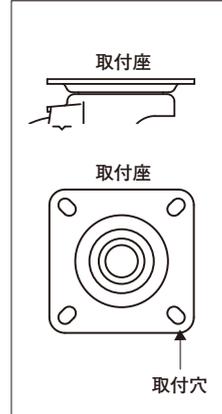

・主な使用例



品番	車輪	車輪径 D (mm)	車幅 W (mm)	取付高 H (mm)	取付座 A×B (mm)	取付寸法 X×Y (X'×Y') (mm)	穴径 P (mm)	偏心 E (mm)	旋回半径 R (mm)	許容荷重 [daN (kgf)]
UHG-50GFB	ホイル強化ナイロン車輪 輪強化ナイロン(B入)	50	38	79	84×84	64×64	8.5	12	49	300(306.0)
UHG-65GFB		65	48	97	100×100	78×78	10.5	14	54	400(408.0)
UHG-75GFB		75		107						500(510.0)
UHG-50MC	ホイルモマキスナイロン車輪 モマキスナイロン(B入)	50	38	79	84×84	64×64	8.5	12	49	400(408.0)
UHG-65MC		65	48	97	100×100	78×78	10.5	14	54	600(612.0)
UHG-75MC		75		107						700(714.0)
UHG-80MC		80		120						100×85
UHG-100MC		100	140	150×110	121×59	13.0	72			
UHG-50MCE	ホイル滑触モマキスナイロン車輪 滑触モマキスナイロン(B入)	50	38	79	84×84	64×64	8.5	12	49	400(408.0)
UHG-65MCE		65	48	97	100×100	78×78	10.5	14	54	600(612.0)
UHG-75MCE		75		107						700(714.0)
UHG-50PB	ホイルフェノール車輪 フェノール(B入)	50	38	79	84×84	64×64	8.5	12	49	400(408.0)
UHG-65PB		65	48	97	100×100	78×78	10.5	14	54	500(510.0)
UHG-75PB		75		107						600(612.0)

軽荷重向け

中荷重向け

重荷重向け

事務機器向け

低床向け

台車固定機能

衝撃吸収機構付

低騒音仕様

けん引向け

ステンレス仕様