

HEAVY STAR (重荷重向け、ステンレス仕様) / J-type SUS-K 型

品番	車輪	車輪径 D(mm)	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y (X'×Y') (mm)	穴径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)	許容荷重 [daN(kgf)]
SUS-NK-100	ホイルナイロン 車輪(ナイロン)	100	32	144	115×80	80×45	11			100(102.0)
SUS-NK-130		130	40	177	137×93	100×56	11			160(163.2)
SUS-NK-150	ホイルナイロン 車輪(ナイロン(B入))	150	43	198	151×102	112×63	11.5			180(183.6)
SUS-NK-200		200		250						
SUS-GUK-100	ホイルナイロン 車輪(ウレタン(B入))	100	32	144	115×80	80×45	11			100(102.0)
SUS-GUK-130		130		40						
SUS-GUK-150		150	43	198	151×102	112×63	11.5			200(204.0)
SUS-GUK-200		200		250						

HEAVY STAR (重荷重向け) / J-type


KB[L] 型 φ100 130 150 200

自在車	固定車
プレート式	ねじ込み式 / 差し込み式
三価ユニクロ仕上	クロームメッキ仕上
シングルベアリング	ダブルベアリング
シングルストッパー	ダブルストッパー




GUKB-150(L)

・図面

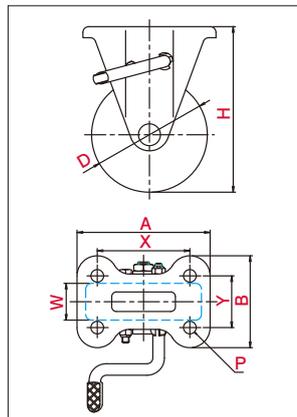

※写真は代表的な製品イメージです。

・取付方法[プレート式]

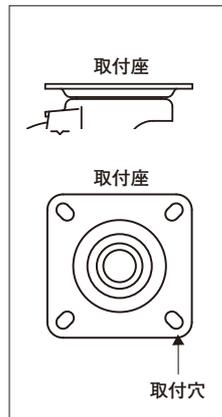

・主な使用例



品番	車輪	車輪径 D(mm)	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y (X'×Y') (mm)	穴径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)	許容荷重 [daN(kgf)]
WKB-100(L)-G	ホイル鋼板 車輪(ゴム(B入))(グレー)	100	32	144	115×80	80×45	11			120(122.4)
WKB-130(L)-G		130		177						
WKB-150(L)-G		150	198			112×50(100×56)			200(204.0)	
WKB-200(L)-G		200	43	250	151×102	112×63	11.5			250(255.0)
NRKB-100(L)-G	ホイルナイロン 車輪(ゴム(B入))(グレー)	100	32	144	115×80	80×45	11			100(102.0)
NRKB-150(L)-G		150		40						
WKB-100(L)	ホイル鋼板 車輪(ゴム(B入))	100	32	144	115×80	80×45	11			120(122.4)
WKB-130(L)		130		40						
WKB-150(L)		150	198						200(204.0)	
WKB-200(L)		200	43	250	151×102	112×63	11.5			250(255.0)
NRKB-100(L)	ホイルナイロン 車輪(ゴム(B入))	100	32	144	115×80	80×45	11			100(102.0)
NRKB-130(L)		130		40						
NRKB-150(L)		150	198						200(204.0)	

軽荷重向け

中荷重向け

重荷重向け

事務機器向け

低床向け

台車固定機能

衝撃吸収機構付

低騒音仕様

けん引向け

ステンレス仕様

HEAVY STAR (重荷重向け) / J-type KB[L] 型

品番	車輪	車輪径 D(mm)	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y (X'×Y') (mm)	穴径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)	許容荷重 [daN (kgf)]
WOKB-100 (L)	 ホイル・鋼板 車輪・耐油ゴム (B入)	100	32	144	115×80	80×45	11			120(122.4)
WOKB-130 (L)		130	40	177	137×93	100×56				180(183.6)
WOKB-150 (L)		150		198						200(204.0)
WOKB-200 (L)		200	43	250	151×102	112×63	11.5	250(255.0)		
WEKB-100 (L)	 ホイル・鋼板 車輪・導電ゴム	100	32	144	115×80	80×45	11			120(122.4)
WEKB-130 (L)		130	40	177	137×93	100×56				180(183.6)
WEKB-150 (L)		150		198						200(204.0)
WEKB-200 (L)		200	43	250	151×102	112×63	11.5	250(255.0)		
MCBKB-100 (L)	 ホイル・モーター・キャスタイド 車輪・アークカット剤 (B入)	100	32	144	115×80	80×45	11			100(102.0)
MCBKB-130 (L)		130	40	177	137×93	100×56				180(183.6)
MCBKB-150 (L)		150		198						200(204.0)
MCBKB-200 (L)		200	43	250	151×102	112×63	11.5	250(255.0)		
UWKB-100 (L)	 ホイル・鋼板 車輪・ウレタン (B入)	100	32	144	115×80	80×45	11			180(183.6)
UWKB-130 (L)		130	35	177	137×93	100×56				250(255.0)
UWKB-150 (L)		150	38	198						300(306.0)
UWKB-200 (L)		200	42	250	151×102	112×63	11.5	400(408.0)		
GUKB-100 (L)	 ホイル・ナイロン 車輪・ウレタン (B入)	100	32	144	115×80	80×45	11			100(102.0)
GUKB-130 (L)		130	40	177	137×93	100×56				180(183.6)
GUKB-150 (L)		150		198						200(204.0)
GUKB-200 (L)		200	43	250	151×102	112×63	11.5	250(255.0)		
UWEKB-100 (L)	 ホイル・鋼板 車輪・耐油止ルタン (B入)	100	32	144	115×80	80×45	11			180(183.6)
UWEKB-130 (L)		130	35	177	137×93	100×56				250(255.0)
UWEKB-150 (L)		150	38	198						300(306.0)
UWEKB-200 (L)		200	42	250	151×102	112×63	11.5	400(408.0)		
PHKB-100 (L)	 ホイル・フェノール 車輪・フェノール	100	32	144	115×80	80×45	11			100(102.0)
PHKB-130 (L)		130	40	177	137×93	100×56				180(183.6)
PHKB-150 (L)		150		198						200(204.0)