


LIGHT STAR (軽荷重向け) / L-type

LG-S型 φ50

自在車	固定車	
プレート式	ねじ込み式	差し込み式
三価ユニクロ仕上	クロームメッキ仕上	
シングルベアリング	ダブルベアリング	
シングルストッパー	ダブルストッパー	




・図面

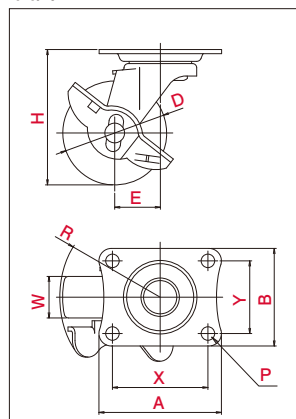

※写真は代表的な製品イメージです。

・取付方法〔プレート式〕

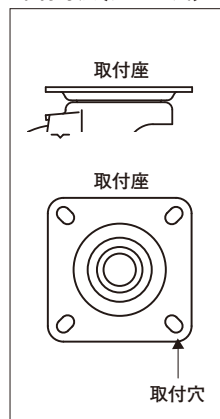

・主な使用例



品 番	車 輪	車輪径 D (mm)	車 幅 W (mm)	取付高 H (mm)	取付座 A×B (mm)	取付寸法 X×Y (X'×Y') (mm)	穴 径 P (mm)	偏 心 E (mm)	旋回半径 R (mm)	許容荷重 [daN (kgf)]
LG-50RS	 ホイルゴム車輪・ゴム	50	20	65	59×47	46×35	6.5	22	49	30 (30.6)
LG-50RES	 ホイル導電ゴム車輪・導電ゴム	50	20	65	59×47	46×35	6.5	22	49	30 (30.6)
LG-50NS	 ホイルナイロン車輪・ナイロン	50	21	65	59×47	46×35	6.5	22	49	40 (40.8)
LG-50BNS	 ホイルナイロン(黒)車輪・ナイロン(黒)	50	21	65	59×47	46×35	6.5	22	49	40 (40.8)
LG-50URS	 ホイルナイロン車輪・ウレタン	50	21	65	59×47	46×35	6.5	22	49	38 (38.8)

軽荷重向け

中荷重向け

重荷重向け

事務機器向け

低床向け

台車固定機能

衝撃吸収機構付

低騒音仕様

けん引向け

ステンレス仕様