

G-type
L-type
E-type
M-type
S-type
J-type
PM-type
H-type
AF-type
NP-type
SKY-type
SILENT-type
OTHER


LIGHT STAR (軽荷重向け) / L-type

LG型 φ50


自在車	固定車	
プレート式	ねじ込み式	差し込み式
三価ユニクロ仕上	クロームメッキ仕上	
シングルベアリング	ダブルベアリング	
シングルストッパー	ダブルストッパー	



・図面

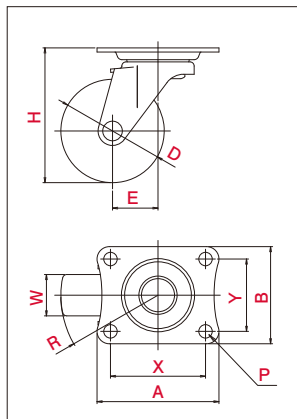

・取付方法〔プレート式〕

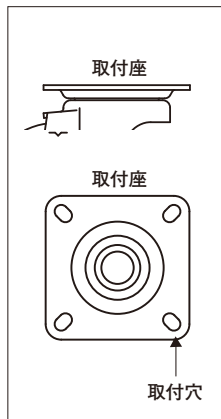

・主な使用例



※写真は代表的な製品イメージです。

品番	車輪	車輪径 D (mm)	車幅 W (mm)	取付高 H (mm)	取付座 A×B (mm)	取付寸法 X×Y (X'×Y') (mm)	穴径 P (mm)	偏心 E (mm)	旋回半径 R (mm)	許容荷重 [daN (kgf)]
LG-50R	 ホイルゴム 車輪・ゴム	50	20	65	59×47	46×35	6.5	22	47	30(30.6)
LG-50RE	 ホイル導電ゴム 車輪・導電ゴム	50	20	65	59×47	46×35	6.5	22	47	30(30.6)
LG-50N	 ホイル・ナイロン 車輪・ナイロン	50	21	65	59×47	46×35	6.5	22	47	40(40.8)
LG-50BN	 ホイル・ナイロン(黒) 車輪・ナイロン(黒)	50	21	65	59×47	46×35	6.5	22	47	40(40.8)
LG-50UR	 ホイル・ナイロン 車輪・ウレタン	50	21	65	59×47	46×35	6.5	22	47	38(38.8)