


MG型 $\phi 65$ 75

自在車	固定車	
プレート式	ねじ込み式	差し込み式
三価ユニクロ仕上	クロームメッキ仕上	
シングルベアリング	ダブルベアリング	
シングルストッパー	ダブルストッパー	




MG-75N

・図面

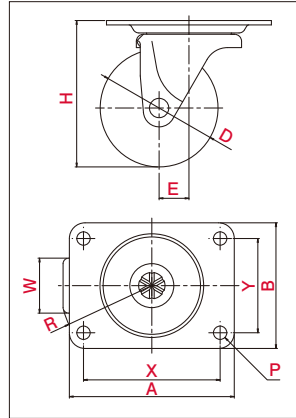


※写真は代表的な製品イメージです。

・取付方法〔プレート式〕

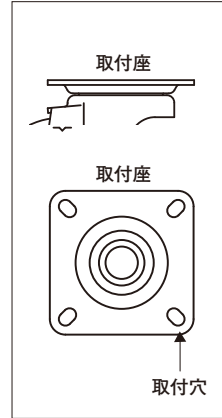

・主な使用例



品番	車輪	車輪径 D (mm)	車幅 W (mm)	取付高 H (mm)	取付座 A×B (mm)	取付寸法 X×Y (mm)	穴径 P (mm)	偏心 E (mm)	旋回半径 R (mm)	許容荷重 [daN (kgf)]
MG-65N	 ホイルナイロン 車輪ナイロン	65	28	82	95×70	76×44	8.5	22	55	90(91.8)
MG-75N		75	35	93	105×80	87×60		21	59	100(102.0)


MR型 $\phi 65$ 75

自在車	固定車	
プレート式	ねじ込み式	差し込み式
三価ユニクロ仕上	クロームメッキ仕上	
シングルベアリング	ダブルベアリング	
シングルストッパー	ダブルストッパー	




MR-75N

・図面

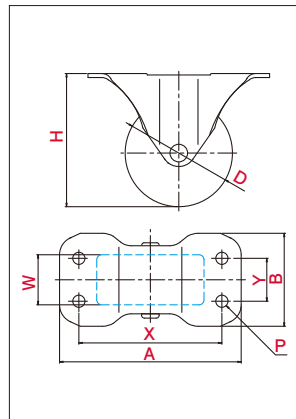


※写真は代表的な製品イメージです。

・取付方法〔プレート式〕

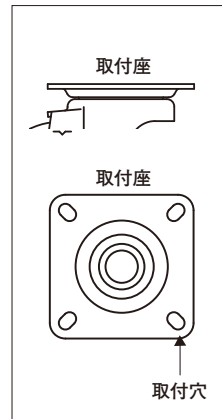

・主な使用例



品番	車輪	車輪径 D (mm)	車幅 W (mm)	取付高 H (mm)	取付座 A×B (mm)	取付寸法 X×Y (mm)	穴径 P (mm)	偏心 E (mm)	旋回半径 R (mm)	許容荷重 [daN (kgf)]
MR-65N	 ホイルナイロン 車輪ナイロン	65	28	82	113×59	89×28	8.5			90(91.8)
MR-75N		75	35	93	127×65	100×30				100(102.0)

軽荷重向け

中荷重向け

重荷重向け

事務機器向け

低床向け

台車固定機能

衝撃吸収機構付

低騒音仕様

けん引向け

ステンレス仕様