

HEAVY STAR (重荷重向け) / PM-type PMS-LB 型(E46)

品番	車輪	車輪径 D(mm)	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y(X'×Y')(mm)	穴径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)	許容荷重 [daN(kgf)]
*PMS-150WBLB/INJ(E46)(R)	 ホイル・鋼板 車輪・ウレタン(B入)	150	38	198	120×120	94×94(87×87)	11	46	136	300(306.0)

* 近日発売予定

HEAVY STAR (重荷重向け) / PM-type

PMS-DS 型(E46) φ150


自在車	固定車	
プレート式	ねじ込み式	差し込み式
三価ユニクロ仕上	クロームメッキ仕上	
シングルベアリング	ダブルベアリング	
シングルストッパー	ダブルストッパー	



PMS-150WBDS (E46)


PMS-150WBDS/INJ (E46)

・図面

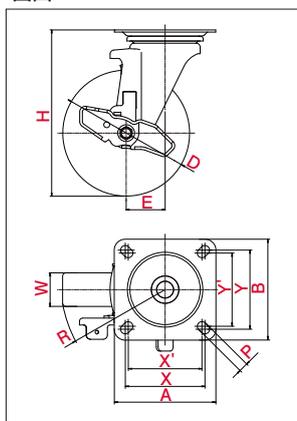

※写真は代表的な製品イメージです。

・取付方法〔プレート式〕

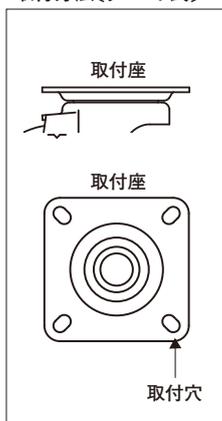

・主な使用例



品番	車輪	車輪径 D(mm)	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y(X'×Y')(mm)	穴径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)	許容荷重 [daN(kgf)]
*PMS-150WBDS (E46)	 ホイル・鋼板 車輪・ゴム(B入)	150	40	198	120×120	94×94(87×87)	11	46	121	200(204.0)
*PMS-150WBDS/INJ(E46)	 ホイル・鋼板 車輪・ウレタン(B入)	150	38	198	120×120	94×94(87×87)	11	46	121	300(306.0)

* 近日発売予定

軽荷重向け

中荷重向け

重荷重向け

事務機器向け

低床向け

台車固定機能

衝撃吸収機構付

低騒音仕様

けん引向け

ステンレス仕様