

HEAVY STAR (重荷重向け、けん引向け) / PM-type

PMS-LB[R]型 ϕ 130 150 200

自在車	固定車	
プレート式	ねじ込み式	差し込み式
三価ユニクロ仕上	クロームメッキ仕上	
シングルベアリング	ダブルベアリング	
シングルストッパー	ダブルストッパー	




PMS-150AWLB (R)




WB-G WB UWB GUB

・図面

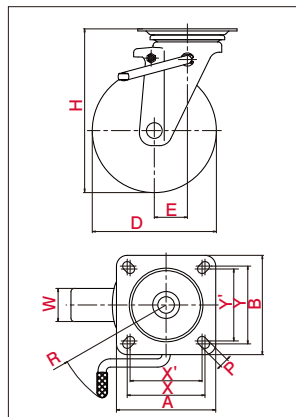

※写真は代表的な製品イメージです。

・取付方法〔プレート式〕

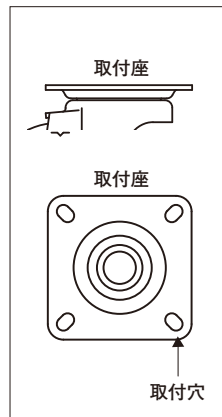

・主な使用例



品番	車輪	車輪径 D (mm)	車幅 W (mm)	取付高 H (mm)	取付座 A×B (mm)	取付寸法 X×Y (X'×Y') (mm)	穴径 P (mm)	偏心 E (mm)	旋回半径 R (mm)	許容荷重 [daN (kgf)]
PMS-130WBLB (R)-G		130	40	177	110×110	90×90 (80×80)	11	40	138	180 (183.6)
PMS-150WBLB (R)-G		150		198	120×120	94×94 (87×87)				200 (204.0)
PMS-200WBLB (R)-G		200	43	250	144×144	120×120 (105×105)	11.5	56	156	250 (255.0)
PMS-130WBLB (R)		130	40	177	110×110	90×90 (80×80)	11	40	138	180 (183.6)
PMS-150WBLB (R)		150		198	120×120	94×94 (87×87)				200 (204.0)
PMS-200WBLB (R)		200	43	250	144×144	120×120 (105×105)	11.5	56	156	250 (255.0)
PMS-130UWBLB (R)		130	35	177	110×110	90×90 (80×80)	11	40	138	250 (255.0)
PMS-150UWBLB (R)		150	38	198	120×120	94×94 (87×87)				300 (306.0)
PMS-200UWBLB (R)		200	42	250	144×144	120×120 (105×105)	11.5	56	156	400 (408.0)
PMS-130GUBLB (R)		130	40	177	110×110	90×90 (80×80)	11	40	138	180 (183.6)
PMS-150GUBLB (R)		150		198	120×120	94×94 (87×87)				200 (204.0)
PMS-200GUBLB (R)		200	43	250	144×144	120×120 (105×105)	11.5	56	156	250 (255.0)

■けん引向け

PMS-150AWLB (R)		150	42	198	120×120	94×94 (87×87)	11	40	138	250 (255.0)
PMS-200AWLB (R)		200	45	250	144×144	120×120 (105×105)	11.5	56	156	300 (306.0)

軽荷重向け

中荷重向け

重荷重向け

事務機器向け

低床向け

台車固定機能

衝撃吸収機構付

低騒音仕様

けん引向け

ステンレス仕様