

G-type
L-type
E-type
M-type
S-type
J-type
PM-type
H-type
AF-type
NP-type
SKY-type
SILENT-type
OTHER

MIDDLE STAR (中荷重向け) / J-type

SJT-SW型 φ125


自在車	固定車
プレート式	ねじ込み式 差し込み式
三価ユニクロ仕上	クロームメッキ仕上
シングルベアリング	ダブルベアリング
シングルストッパー	ダブルストッパー



SJT-125WSW, M20×40




・図面

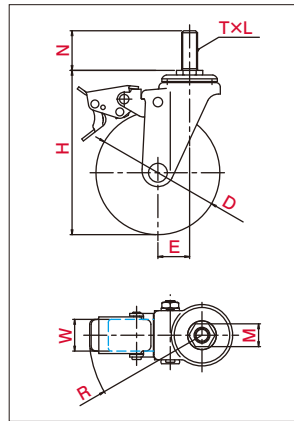

※写真は代表的な製品イメージです。

・取付方法(ねじ込み式)

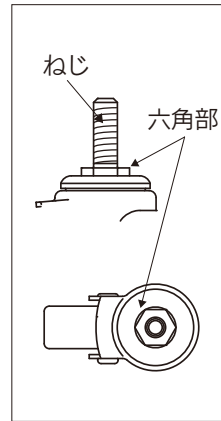

・主な使用例



品番	車輪	車輪径 D (mm)	車幅 W (mm)	取付高 H (mm)	ねじ T	ピッチ・山数 L	長さ N (mm)	対辺 M (mm)	偏心 E (mm)	旋回半径 R (mm)	許容荷重 [daN (kgf)]
SJT-125WSW-P, M16×40		125	32	166	M16	2	40	23	32	114	120(122.4)
SJT-125WSW-P, M20×40					M20	2.5		30			
SJT-125WSW, M16×40		125	32	166	M16	2	40	23	32	114	120(122.4)
SJT-125WSW, M20×40					M20	2.5		30			
SJT-125WESW, M16×40		125	32	166	M16	2	40	23	32	114	120(122.4)
SJT-125WESW, M20×40					M20	2.5		30			
SJT-125GUSW, M16×40		125	32	166	M16	2	40	23	32	114	120(122.4)
SJT-125GUSW, M20×40					M20	2.5		30			
SJT-125BRUSW, M16×40		125	32	166	M16	2	40	23	32	114	120(122.4)
SJT-125BRUSW, M20×40					M20	2.5		30			

・専用工具 21×23スパナ
30平スパナ