

G-type
L-type
E-type
M-type
S-type
J-type
PM-type
H-type
AF-type
NP-type
SKY-type
SILENT-type
OTHER

S M O O S T A R (クッション) / SKY-type


SKY-R-S型 φ 100 125

自在車		固定車
プレート式	ねじ込み式	差し込み式
三価ユニクロ仕上		ステンレス
シングルベアリング		ダブルベアリング
シングルストッパー		ダブルストッパー




SKY-R125SUES-1

・図面

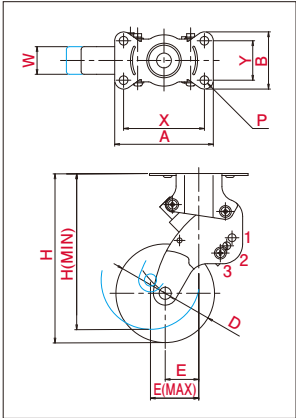

※写真は代表的な製品イメージです。

・取付方法〔プレート式〕

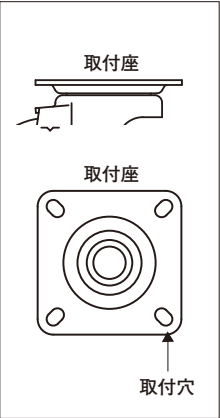

・主な使用例



品 番	車 輪	車輪径 D (mm)	車 幅 W (mm)	取付高 H (mm)	取付座 A×B (mm)	取付寸法 X×Y (X'×Y') (mm)	穴 径 P (mm)	偏 心 E (mm)	旋回半径 R (mm)	基準荷重 [daN (kgf)]
SKY-R100SUES-1	 ホイルレナイロン 車 輪: 帯電防止リタン(B入)	100	28	171 [~148]	100×58	82×40	8.8	34 [~57]		10 (10.2)
SKY-R100SUES-2				171 [~154]				34 [~52]		20 (20.4)
SKY-R100SUES-3				171 [~158]				34 [~49]		30 (30.6)
SKY-R125SUES-1		125	32	193 [~167]				41 [~66]		10 (10.2)
SKY-R125SUES-2				193 [~173]				41 [~61]		20 (20.4)
SKY-R125SUES-3				193 [~177]				41 [~58]		30 (30.6)

※ [] 内の数値は荷重限度時の値