

G-type
L-type
E-type
M-type
S-type
J-type
PM-type
H-type
AF-type
NP-type
SKY-type
SILENT-type
OTHER

LIGHT STAR (軽荷重向け、ステンレス仕様) / E-type


SUS-ET型 $\phi 50\ 65\ 75\ 100$

自在車	固定車
プレート式	ねじ込み式 / 差し込み式
三価ユニクロ仕上	ステンレス
シングルベアリング	ダブルベアリング
シングルストッパー	ダブルストッパー




SUS-ET-100N,
M12×35

・図面

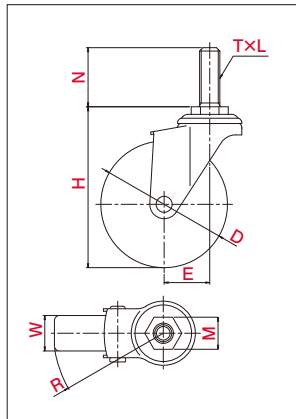

・取付方法(ねじ込み式)

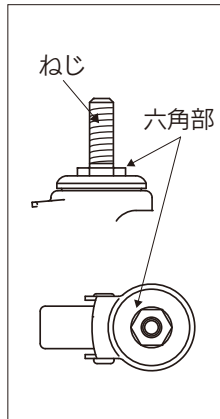

・主な使用例



※写真は代表的な製品イメージです。

品番	車輪	車輪径 D (mm)	車幅 W (mm)	取付高 H (mm)	ねじ T	ピッチ・山数 L	長さ N (mm)	対辺 M (mm)	偏心 E (mm)	旋回半径 R (mm)	許容荷重 [daN (kgf)]	
SUS-ET-50EL,M12×35		50	20	68	M12	1.75	35	19	22	47	25(25.5)	
SUS-ET-65EL,M12×35		65	21	85					23	56	30(30.6)	
SUS-ET-75EL,M12×35		75		95					27	65		
SUS-ET-100EL,M12×35		100	27	126	M16	2	40	23	31	82	50(51.0)	
SUS-ET-100EL,M16×40					W3/4	10						
SUS-ET-100EL,W3/4×40												
SUS-ET-50R,M12×35		50	20	68	M12	1.75	35	19	22	47	30(30.6)	
SUS-ET-65RH,M12×35		65	21	85					23	56		
SUS-ET-75RH,M12×35		75		95					27	65	40(40.8)	
SUS-ET-100RH,M12×35		100	25	126	M16	2	40	23	31	82		50(51.0)
SUS-ET-100RH,M16×40					W3/4	10						
SUS-ET-100RH,W3/4×40												
SUS-ET-50N,M12×35		50	21	68	M12	1.75	35	19	22	47	40(40.8)	
SUS-ET-65N,M12×35		65							85			23
SUS-ET-75N,M12×35		75							95	27	65	50(51.0)
SUS-ET-100N,M12×35		100	25	126	M16	2	40	23	31	82	60(61.2)	
SUS-ET-100N,M16×40					W3/4	10						
SUS-ET-100N,W3/4×40												
SUS-ET-50UR,M12×35		50	21	68	M12	1.75	35	19	22	47	38(38.8)	
SUS-ET-65UR,M12×35		65							85	23	56	40(40.8)
SUS-ET-75UR,M12×35		75							95	27	65	
SUS-ET-100UR,M12×35		100	28	126	M16	2	40	23	31	82	60(61.2)	
SUS-ET-100UR,M16×40					W3/4	10						
SUS-ET-100UR,W3/4×40												
SUS-ET-100NR,M12×35		100	27	126	M12	1.75	35	21	31	82	60(61.2)	
SUS-ET-100NR,M16×40					M16	2	40	23				
SUS-ET-100NR,W3/4×40					W3/4	10						

・専用工具 ユーエイスパナ(19mm/21mm)
21×23スパナ