

G-type
L-type
E-type
M-type
S-type
J-type
PM-type
H-type
AF-type
NP-type
SKY-type
SILENT-type
OTHER

LIGHT STAR (軽荷重向け、ステンレス仕様) / E-type


SUS-E型 $\phi 50\ 65\ 75\ 100$

自在車	固定車	
プレート式	ねじ込み式	差し込み式
三価ユニクロ仕上	ステンレス	
シングルベアリング	ダブルベアリング	
シングルストッパー	ダブルストッパー	




SUS-E-100N

・図面

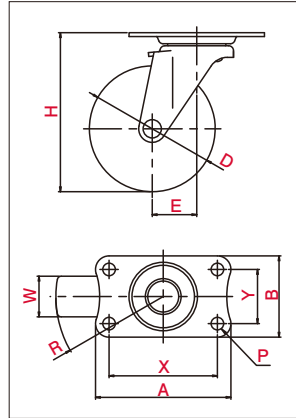

・取付方法〔プレート式〕

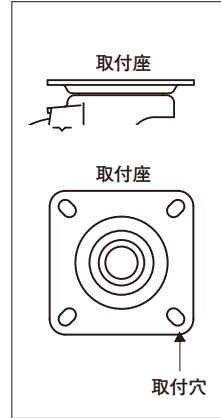

・主な使用例



※写真は代表的な製品イメージです。

品番	車輪	車輪径 D (mm)	車幅 W (mm)	取付高 H (mm)	取付座 A×B (mm)	取付寸法 X×Y (X'×Y') (mm)	穴径 P (mm)	偏心 E (mm)	旋回半径 R (mm)	許容荷重 [daN (kgf)]
SUS-E-50EL	ホイルPP 車輪エラストマー	50	20	65	70×42	56×28	6.5	22	47	25(25.5)
SUS-E-65EL		65	21	82				23	56	30(30.6)
SUS-E-75EL		75		92				27	65	
SUS-E-100EL		100	27	122				100×58	82×40	8.8
SUS-E-50R	ホイルゴム 車輪ゴム	50	20	65	70×42	56×28	6.5	22	47	30(30.6)
SUS-E-65RH		65	21	82				23	56	
SUS-E-75RH		75		92				27	65	40(40.8)
SUS-E-100RH		100	25	122				100×58	82×40	8.8
SUS-E-50N	ホイルナイロン 車輪ナイロン	50	21	65	70×42	56×28	6.5	22	47	40(40.8)
SUS-E-65N		65		82				23	56	
SUS-E-75N		75		92				27	65	50(51.0)
SUS-E-100N		100		25				122	100×58	82×40
SUS-E-50UR	ホイルナイロン 車輪ウレタン	50	21	65	70×42	56×28	6.5	22	47	38(38.8)
SUS-E-65UR		65		82				23	56	40(40.8)
SUS-E-75UR		75		92				27	65	45(45.9)
SUS-E-100UR		100		28				122	100×58	82×40
SUS-E-100NR	ホイルナイロン 車輪ゴム	100	27	122	100×58	82×40	8.8	31	82	60(61.2)