


# SUS-HG-S型 $\phi$ 50 65 75

自在車	固定車	
プレート式	ねじ込み式	差し込み式
三価ユニクロ仕上	ステンレス	
シングルベアリング	ダブルベアリング	
シングルストッパー	ダブルストッパー	




・図面

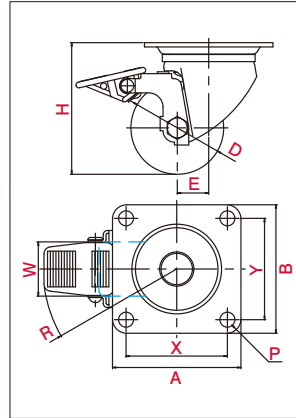

※写真は代表的な製品イメージです。

・取付方法(プレート式)

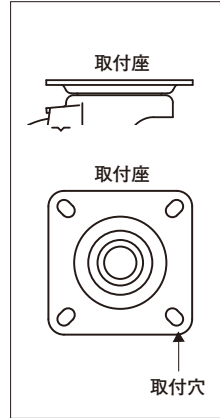

・主な使用例



品番	車輪	車輪径 D(mm)	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y('X'×'Y')(mm)	穴径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)	許容荷重 [daN(kgf)]
SUS-HG-50GNBS		50	28	68	64×64	50×50	6.5	25	65	120(122.4)
SUS-HG-65GNBS		65	38	92	90×90	71×71	10.5	22	94	230(234.6)
SUS-HG-75GNBS		75		106					96	250(255.0)
SUS-HG-50MCS		50	25	68	64×64	50×50	6.5	25	65	120(122.4)
SUS-HG-65MCS		65	38	92	90×90	71×71	10.5	22	94	230(234.6)
SUS-HG-75MCS		75		106					96	250(255.0)
SUS-HG-50MCES		50	25	68	64×64	50×50	6.5	25	65	120(122.4)
SUS-HG-65MCES		65	38	92	90×90	71×71	10.5	22	94	230(234.6)
SUS-HG-75MCES		75		106					96	250(255.0)
SUS-HG-65PBS		65	38	92	90×90	71×71	10.5	22	94	230(234.6)
SUS-HG-75PBS		75		106					96	250(255.0)

軽荷重向け

中荷重向け

重荷重向け

事務機器向け

低床向け

台車固定機能

衝撃吸収機構付

低騒音仕様

けん引向け

ステンレス仕様