

HEAVY STAR (重荷重向け、低床向け、ステンレス仕様) / H-type

SUS-HG型 φ50 65 75

自在車	固定車	
プレート式	ねじ込み式	差し込み式
三価ユニクロ仕上	ステンレス	
シングルベアリング	ダブルベアリング	
シングルストッパー	ダブルストッパー	

軽荷重向け

中荷重向け

重荷重向け

事務機器向け

低床向け

台車固定機能

衝撃吸収機構付


低騒音仕様

けん引向け

ステンレス仕様




・図面

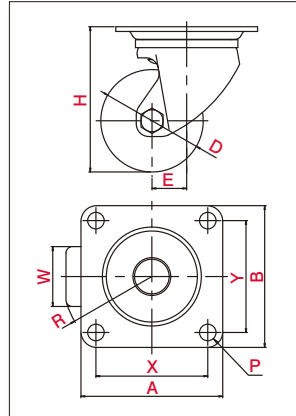

※写真は代表的な製品イメージです。

・取付方法(プレート式)

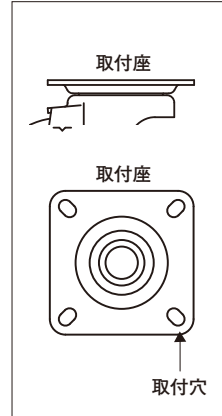

・主な使用例



品番	車輪	車輪径 D (mm)	車幅 W (mm)	取付高 H (mm)	取付座 A×B (mm)	取付寸法 X×Y (X'×Y') (mm)	穴径 P (mm)	偏心 E (mm)	旋回半径 R (mm)	許容荷重 [daN (kgf)]
SUS-HG-50GNB	ホイル強化ナイロン車輪強化ナイロン	50	28	68	64×64	50×50	6.5	25	51	120(122.4)
SUS-HG-65GNB	ホイル強化ナイロン車輪強化ナイロン(B入)	65	38	92	90×90	71×71	10.5	22	57	230(234.6)
SUS-HG-75GNB		75		106					61	
SUS-HG-50MC	ホイルモマーキスナイロン車輪モマーキスナイロン	50	25	68	64×64	50×50	6.5	25	51	120(122.4)
SUS-HG-65MC	ホイルモマーキスナイロン車輪モマーキスナイロン(B入)	65	38	92	90×90	71×71	10.5	22	57	230(234.6)
SUS-HG-75MC		75		106					61	
SUS-HG-50MCE	ホイル静音モマーキスナイロン車輪静音モマーキスナイロン	50	25	68	64×64	50×50	6.5	25	51	120(122.4)
SUS-HG-65MCE	ホイル静音モマーキスナイロン車輪静音モマーキスナイロン(B入)	65	38	92	90×90	71×71	10.5	22	57	230(234.6)
SUS-HG-75MCE		75		106					61	
SUS-HG-65PB	ホイルフェノール車輪フェノール(B入)	65	38	92	90×90	71×71	10.5	22	57	230(234.6)
SUS-HG-75PB		75		106					61	