

G-type
L-type
E-type
M-type
S-type
J-type
PM-type
H-type
AF-type
NP-type
SKV-type
SILENT-type
OTHER


HEAVY STAR (重荷重向け、低床向け、ステンレス仕様) / H-type

SUS-HR型 φ50 65 75

自在車	固定車	
プレート式	ねじ込み式	差し込み式
三層ユニクロ仕上	ステンレス	
シングルベアリング	ダブルベアリング	
シングルストッパー	ダブルストッパー	




・図面

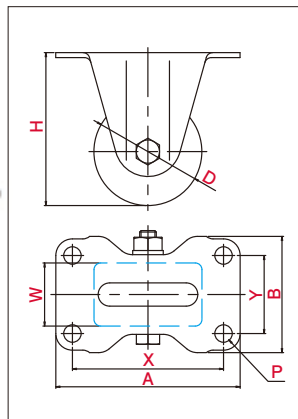

※写真は代表的な製品イメージです。

・取付方法(プレート式)

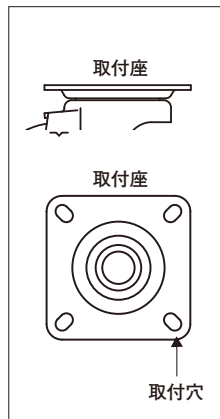

・主な使用例



品番	車輪	車輪径 D (mm)	車幅 W (mm)	取付高 H (mm)	取付座 A×B (mm)	取付寸法 X×Y (X'×Y') (mm)	穴径 P (mm)	偏心 E (mm)	旋回半径 R (mm)	許容荷重 [daN (kgf)]
SUS-HR-50GNB	ホイル強化ナイロン車輪強化ナイロン	50	28	68	80×50	66×36	6.5			120(122.4)
SUS-HR-65GNB	ホイル強化ナイロン車輪強化ナイロン(B入)	65	38	92	111×70	91×47	10.5			230(234.6)
SUS-HR-75GNB		75		106	123×72	103×52				250(255.0)
SUS-HR-50MC	ホイルモ/マ/キ/スナイロン車輪モ/マ/キ/スナイロン	50	25	68	80×50	66×36	6.5			120(122.4)
SUS-HR-65MC	ホイルモ/マ/キ/スナイロン車輪モ/マ/キ/スナイロン(B入)	65	38	92	111×70	91×47	10.5			230(234.6)
SUS-HR-75MC		75		106	123×72	103×52				250(255.0)
SUS-HR-50MCE	ホイル/濃/黒/モ/マ/キ/スナイロン車輪/濃/黒/モ/マ/キ/スナイロン	50	25	68	80×50	66×36	6.5			120(122.4)
SUS-HR-65MCE	ホイル/濃/黒/モ/マ/キ/スナイロン車輪/濃/黒/モ/マ/キ/スナイロン(B入)	65	38	92	111×70	91×47	10.5			230(234.6)
SUS-HR-75MCE		75		106	123×72	103×52				250(255.0)
SUS-HR-65PB	ホイル/フェノール車輪/フェノール(B入)	65	38	92	111×70	91×47	10.5			230(234.6)
SUS-HR-75PB		75		106	123×72	103×52				250(255.0)