


HEAVY STAR (重荷重向け、低床向け、ステンレス仕様) / H-type

SUS-HSG型 $\phi 50$ 65 75

自在車	固定車	
プレート式	ねじ込み式	差し込み式
三価ユニクロ仕上	ステンレス	
シングルベアリング	ダブルベアリング	
シングルストッパー	ダブルストッパー	




・図面

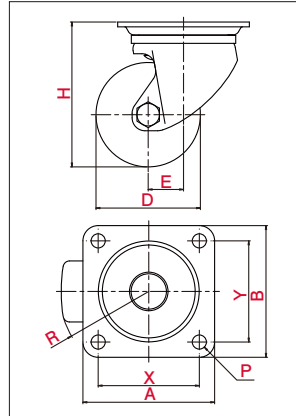

※写真は代表的な製品イメージです。

・取付方法(プレート式)

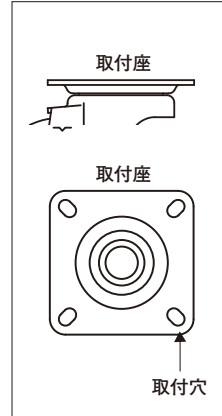

・主な使用例



品番	車輪	車輪径 D (mm)	車幅 W (mm)	取付高 H (mm)	取付座 A×B (mm)	取付寸法 X×Y (X'×Y') (mm)	穴径 P (mm)	偏心 E (mm)	旋回半径 R (mm)	許容荷重 [daN (kgf)]	
SUS-HSG-50GFB		50	38	79	82×82	63×63	8.8	22	49	250 (255.0)	
SUS-HSG-65GNB		65		90					56		
SUS-HSG-75GNB		75		100					61		
	ホイル強化ナイロン車輪 強化ナイロン(B入)										
SUS-HSG-50MC		50	38	79	82×82	63×63	8.8	22	49	250 (255.0)	
SUS-HSG-65MC		65		90					56		
SUS-HSG-75MC		75		100					61		
	ホイルモーターキャストナイロン車輪 モーターキャスト(B入)										
SUS-HSG-50MCE		50	38	79	82×82	63×63	8.8	22	49	250 (255.0)	
SUS-HSG-65MCE		65		90					56		
SUS-HSG-75MCE		75		100					61		
	ホイル導電性モーターキャスト車輪 導電性モーターキャスト(B入)										
SUS-HSG-50PB		50	38	79	82×82	63×63	8.8	22	49	250 (255.0)	
SUS-HSG-65PB		65		90					56		
SUS-HSG-75PB		75		100					61		
	ホイルフェノール車輪 フェノール(B入)										

軽荷重向け

中荷重向け

重荷重向け

事務機器向け

低床向け

台車固定機能

衝撃吸収機構付

低騒音仕様

けん引向け

ステンレス仕様