

MIDDLESTAR (中荷重向け) / J-type J2-S 型

品 番	車 輪	車輪径 D (mm)	車 幅 W (mm)	取付高 H (mm)	取付座 A×B (mm)	取付寸法 X×Y (X'×Y') (mm)	穴 径 P (mm)	偏 心 E (mm)	旋回半径 R (mm)	許容荷重 [daN (kgf)]
NRJ2-130S	 ホイルナイロン 車 輪: ゴム (B入)	130	40	170	102×102	80×80 (75×75)	11	40	108	160 (163.2)
NRJ2-150S		150		190					115	180 (183.6)
NJ2-130S	 ホイルナイロン 車 輪: ナイロン (B入)	130	40	170	102×102	80×80 (75×75)	11	40	108	150 (153.0)
NJ2-150S		150		190					115	160 (163.2)
MCBJ2-130S	 ホイルモ/マーキアミナイロン 車 輪: モ/マーキアミナイロン (B入)	130	40	170	102×102	80×80 (75×75)	11	40	108	150 (153.0)
MCBJ2-150S		150		190					116	160 (163.2)
GUJ2-130S	 ホイルナイロン 車 輪: ウレタン (B入)	130	40	170	102×102	80×80 (75×75)	11	40	108	160 (163.2)
GUJ2-150S		150		190					115	180 (183.6)


MIDDLESTAR (中荷重向け、ステンレス仕様) / J-type

SUS-J2-S 型 φ130 150

自在車	固定車
プレート式	ねじ込み式 / 差し込み式
三価ユニクロ仕上	ステンレス
シングルベアリング	ダブルベアリング
シングルストッパー	ダブルストッパー




・図面

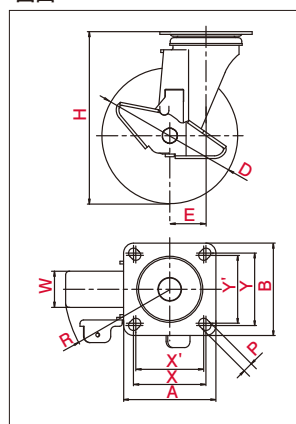

※写真は代表的な製品イメージです。

・取付方法〔プレート式〕

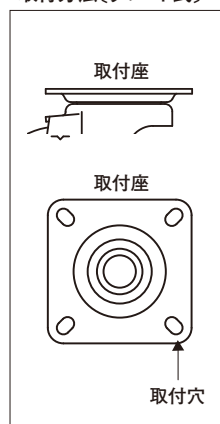

・主な使用例



品 番	車 輪	車輪径 D (mm)	車 幅 W (mm)	取付高 H (mm)	取付座 A×B (mm)	取付寸法 X×Y (X'×Y') (mm)	穴 径 P (mm)	偏 心 E (mm)	旋回半径 R (mm)	許容荷重 [daN (kgf)]
SUS-NRJ2-130S	 ホイルナイロン 車 輪: ゴム (B入)	130	40	170	102×102	80×80 (75×75)	11	40	108	160 (163.2)
SUS-NRJ2-150S		150		190					115	180 (183.6)
SUS-NJ2-130S	 ホイルナイロン 車 輪: ナイロン (B入)	130	40	170	102×102	80×80 (75×75)	11	40	108	150 (153.0)
SUS-NJ2-150S		150		190					115	160 (163.2)
SUS-GUJ2-130S	 ホイルナイロン 車 輪: ウレタン (B入)	130	40	170	102×102	80×80 (75×75)	11	40	108	160 (163.2)
SUS-GUJ2-150S		150		190					115	180 (183.6)