




HEAVY STAR (重荷重向け) / J-type J-S型

品番	車輪	車輪径 D(mm)	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y(X'×Y')(mm)	穴径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)	許容荷重 [daN(kgf)]
MCBJ-100S	 ホイルモナークスナイロン車輪(モナークタイプ) (B入)	100	32	144	95×95	74×74(67×67)	11	32	86	100(102.0)
MCBJ-130S		130	40	177	105×105	82×82(75×75)		108	180(183.6)	
MCBJ-150S		150	198	120×120	94×94(87×87)	116		200(204.0)		
MCBJ-200S		200	43	250	140×140	115×115(105×105)		156	250(255.0)	
UWEJ-100S	 ホイル鋼板車輪(滑り防止ラタン) (B入)	100	32	144	95×95	74×74(67×67)	11	32	86	180(183.6)
UWEJ-130S		130	35	177	105×105	82×82(75×75)		108	250(255.0)	
UWEJ-150S		150	38	198	120×120	94×94(87×87)		115	300(306.0)	
UWEJ-200S		200	42	250	140×140	115×115(105×105)		156	400(408.0)	
*PHJ-100S	 ホイルフェノール車輪(フェノール)	100	32	144	95×95	74×74(67×67)	11	32	86	100(102.0)
*PHJ-130S		130	40	177	105×105	82×82(75×75)		108	180(183.6)	
*PHJ-150S		150	198	120×120	94×94(87×87)	115		200(204.0)		

* 近日発売予定

HEAVY STAR (重荷重向け、ステンレス仕様) / J-type

SUS-J-S型 φ100 130 150 200

自在車	固定車
プレート式	ねじ込み式 / 差し込み式
三価ユニクロ仕上	ステンレス
シングルベアリング	ダブルベアリング
シングルストッパー	ダブルストッパー




SUS-NJ-150S




NR GU

・図面

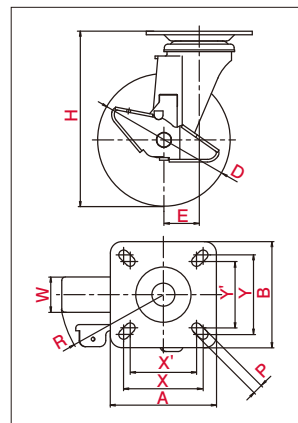




※写真は代表的な製品イメージです。

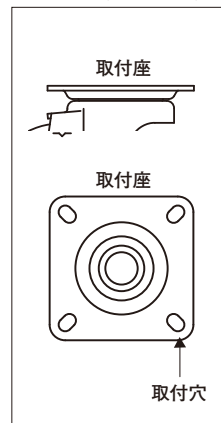・取付方法(プレート式)



・主な使用例



品番	車輪	車輪径 D(mm)	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y(X'×Y')(mm)	穴径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)	許容荷重 [daN(kgf)]
SUS-NRJ-100S	 ホイルナイロン車輪(ゴム) (B入)	100	32	144	95×95	74×74(67×67)	11	32	86	100(102.0)
SUS-NRJ-130S		130	40	177	105×105	82×82(75×75)		110	180(183.6)	
SUS-NRJ-150S		150	198	120×120	90×90(75×75)	115		200(204.0)		
SUS-NJ-100S	 ホイルナイロン車輪(ナイロン)	100	32	144	95×95	74×74(67×67)	11	32	86	100(102.0)
SUS-NJ-130S		130	40	177	105×105	82×82(75×75)		110	160(163.2)	
SUS-NJ-150S		150	198	120×120	90×90(75×75)	115		180(183.6)		
SUS-NJ-200S	200	43	250	140×140	115×115(105×105)	156	220(224.4)			
SUS-GUJ-100S	 ホイルナイロン車輪(ラタン) (B入)	100	32	144	95×95	74×74(67×67)	11	32	86	100(102.0)
SUS-GUJ-130S		130	40	177	105×105	82×82(75×75)		110	180(183.6)	
SUS-GUJ-150S		150	198	120×120	90×90(75×75)	115		200(204.0)		
SUS-GUJ-200S		200	43	250	140×140	115×115(105×105)		156	250(255.0)	