

HEAVY STAR (重荷重向け) / J-type J 型

品番	車輪	車輪径 D (mm)	車幅 W (mm)	取付高 H (mm)	取付座 A×B (mm)	取付寸法 X×Y (X'×Y') (mm)	穴径 P (mm)	偏心 E (mm)	旋回半径 R (mm)	許容荷重 [daN (kgf)]
MCBJ-100	 ホイル・モ/マーキスナイロン車輪・モ/マーキスナイロン(B入)	100	32	144	95×95	74×74 (67×67)	11	32	83	100 (102.0)
MCBJ-130		130	40	177	105×105	82×82 (75×75)		40	106	180 (183.6)
MCBJ-150		150		198	120×120	94×94 (87×87)			116	200 (204.0)
MCBJ-200		200	43	250	140×140	115×115 (105×105)	11.5	56	156	250 (255.0)
UWEJ-100	 ホイル・銅板車輪・帯電防止ウレタン(B入)	100	32	144	95×95	74×74 (67×67)	11	32	82	180 (183.6)
UWEJ-130		130	35	177	105×105	82×82 (75×75)		40	105	250 (255.0)
UWEJ-150		150	38	198	120×120	94×94 (87×87)			115	300 (306.0)
UWEJ-200		200	42	250	140×140	115×115 (105×105)	11.5	56	156	400 (408.0)
PHJ-100	 ホイル・フェノール車輪・フェノール	100	32	144	95×95	74×74 (67×67)	11	32	83	100 (102.0)
PHJ-130		130	40	177	105×105	82×82 (75×75)		40	105	180 (183.6)
PHJ-150		150		198	120×120	94×94 (87×87)			115	200 (204.0)
AWJ-250		250	60	305	160×160	125×125	14	70	195	400 (408.0)
AUJ-250	 ホイル・アルミ車輪・ゴム(B入)	250	45	305	160×160	125×125	14	70	196	600 (612.0)

HEAVY STAR (重荷重向け、ステンレス仕様) / J-type

SUS-J型 φ100 130 150 200


自在車	固定車
プレート式	ねじ込み式 / 差し込み式
三価ユニクロ仕上	ステンレス
シングルベアリング	ダブルベアリング
シングルストッパー	ダブルストッパー



SUS-NJ-150


NR GU

・図面

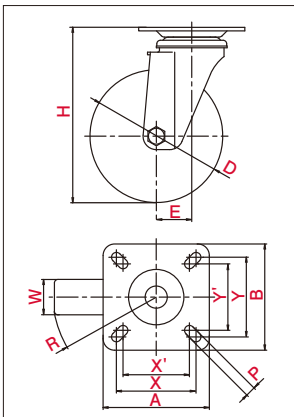

※写真は代表的な製品イメージです。

・取付方法〔プレート式〕

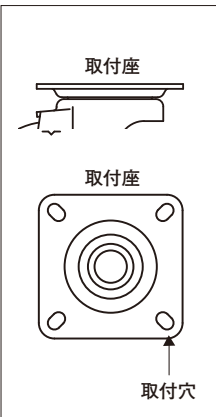

・主な使用例

平台車	手押し台車	サーベラック
ロールボックス パレット	牽引台車	オフィスチェア
機械装置	複写機	家具
商品陳列棚	冷凍ショーケース	その他

品番	車輪	車輪径 D (mm)	車幅 W (mm)	取付高 H (mm)	取付座 A×B (mm)	取付寸法 X×Y (X'×Y') (mm)	穴径 P (mm)	偏心 E (mm)	旋回半径 R (mm)	許容荷重 [daN (kgf)]
SUS-NRJ-100	 ホイル・ナイロン車輪・ゴム(B入)	100	32	144	95×95	74×74 (67×67)	11	32	82	100 (102.0)
SUS-NRJ-130		130	40	177	105×105	82×82 (75×75)		40	105	180 (183.6)
SUS-NRJ-150		150		198	120×120	90×90 (75×75)			115	200 (204.0)
SUS-NJ-100	 ホイル・ナイロン車輪・ナイロン	100	32	144	95×95	74×74 (67×67)	11	32	82	100 (102.0)

HEAVY STAR（重荷重向け、ステンレス仕様）／J-type SUS-J 型

品 番	車 輪	車輪径 D (mm)	車 幅 W (mm)	取付高 H (mm)	取付座 A×B (mm)	取付寸法 X×Y (X'×Y') (mm)	穴 径 P (mm)	偏 心 E (mm)	旋回半径 R (mm)	許容荷重 [daN (kgf)]
SUS-NJ-130		130	40	177	105×105	82×82(75×75)	11	40	105	160(163.2)
SUS-NJ-150		150		198	120×120	90×90(75×75)			115	180(183.6)
SUS-NJ-200		200	43	250	140×140	115×115(105×105)	11.5	56	156	220(224.4)
	ホイル・ナイロン 車 輪・ナイロン(B入)									
SUS-GUJ-100		100	32	144	95×95	74×74(67×67)	11	32	82	100(102.0)
SUS-GUJ-130		130	40	177	105×105	82×82(75×75)		40	105	180(183.6)
SUS-GUJ-150		150		198	120×120	90×90(75×75)			115	200(204.0)
SUS-GUJ-200		200	43	250	140×140	115×115(105×105)	11.5	56	156	250(255.0)
	ホイル・ナイロン 車 輪・ウレタン(B入)									

HEAVY STAR（重荷重向け、低騒音仕様）／J-type


JF型 φ200

自在車	固定車
プレート式	ねじ込み式 / 差し込み式
三価ユニクロ仕上	クロームメッキ仕上
シングルベアリング	ラジアルベアリング
シングルストッパー	ダブルストッパー




WFJF-200

・図面

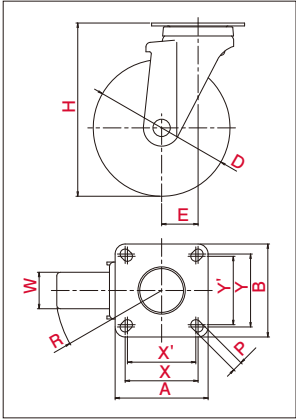

※写真は代表的な製品イメージです。

・取付方法〔プレート式〕

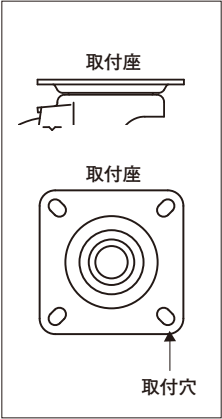

・主な使用例



品 番	車 輪	車輪径 D (mm)	車 幅 W (mm)	取付高 H (mm)	取付座 A×B (mm)	取付寸法 X×Y (X'×Y') (mm)	穴 径 P (mm)	偏 心 E (mm)	旋回半径 R (mm)	許容荷重 [daN (kgf)]
WFJF-200-G		200	43	250	140×140	115×115(105×105)	11.5	56	156	200(204.0)
	ホイル・鋼板 車 輪・ゴム(B入) (グレー)									
WFJF-200		200	43	250	140×140	115×115(105×105)	11.5	56	156	200(204.0)
	ホイル・鋼板 車 輪・ゴム(B入)									