

MIDDLESTAR (中荷重向け) / J-type SJ-S 型

品番	車輪	車輪径 D(mm)	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y (X'×Y') (mm)	穴径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)	許容荷重 [daN (kgf)]
SJ-100BRUS,BC	 ホイルナイロン車輪ウレタン(B入)	100	32	132	90×90	71×71 (68×68)	11	32	86	100(102.0)
SJ-125BRUS,BC		125							168	102×102
*SJ-100PHS	 ホイルフェノール車輪フェノール	100	32	132	90×90	71×71 (68×68)	11	32	86	100(102.0)

* 近日発売予定

MIDDLESTAR (中荷重向け、ステンレス仕様) / J-type

SUS-SJ-S 型 φ100 125

自在車	固定車
プレート式	ねじ込み式 / 差し込み式
三価ユニクロ仕上	ステンレス
シングルベアリング	ダブルベアリング
シングルストッパー	ダブルストッパー




SUS-SJ-100NBS




NR N GU

・図面

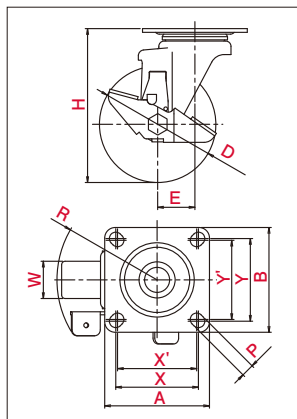



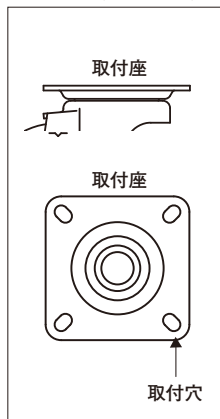

※写真は代表的な製品イメージです。

・取付方法(プレート式)



・主な使用例



品番	車輪	車輪径 D(mm)	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y (X'×Y') (mm)	穴径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)	許容荷重 [daN (kgf)]
SUS-SJ-100NRS	 ホイルナイロン車輪ゴム(B入)	100	32	132	90×90	71×71 (68×68)	11	32	86	100(102.0)
SUS-SJ-100NS	 ホイルナイロン車輪ナイロン	100	32	132	90×90	71×71 (68×68)	11	32	86	100(102.0)
SUS-SJ-100NBS	 ホイルナイロン車輪ナイロン(B入)	100	32	132	90×90	71×71 (68×68)	11	32	86	100(102.0)
SUS-SJ-100GUS	 ホイルナイロン車輪ウレタン(B入)	100	32	132	90×90	71×71 (68×68)	11	32	86	100(102.0)
SUS-SJ-125GUS		125							168	102×102