

MIDDLESTAR (中荷重向け) / J-type SJT 型

品番	車輪	車輪径 D(mm)	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	ねじ T	ピッチ・山数 L	長さ N(mm)	対辺 M(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)	許容荷重 [daN(kgf)]
SJT-100BRU,M16×40	ホイルナイロン車輪ウレタン(B入)	100	32	134	M16	2	40	23	32	82	100(102.0)
SJT-100BRU,M20×40					M20	2.5		30			
SJT-125BRU,M16×40		125		166	M16	2		23		95	120(122.4)
SJT-125BRU,M20×40					M20	2.5		30			
SJT-100PH,M16×40	ホイルフェノール車輪フェノール	100	32	134	M16	2	40	23	32	82	100(102.0)
SJT-100PH,M20×40					M20	2.5		30			

・専用工具 21×23スパナ
30平スパナ

MIDDLESTAR (中荷重向け、ステンレス仕様) / J-type

SUS-SJT 型 φ100 125

自在車	固定車
プレート式	ねじ込み式 / 差し込み式
三価ユニクロ仕上	ステンレス
シングルベアリング	ダブルベアリング
シングルストッパー	ダブルストッパー




SUS-SJT-100N,
M20×40




GU BRU

・図面

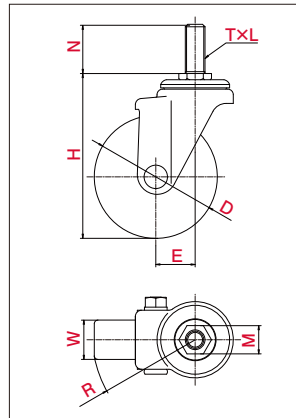

・取付方法(ねじ込み式)

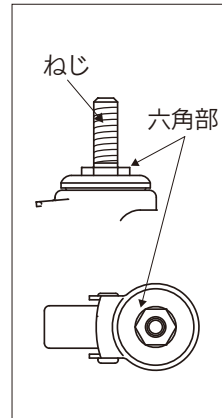

※写真は代表的な製品イメージです。

・主な使用例



品番	車輪	車輪径 D(mm)	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	ねじ T	ピッチ・山数 L	長さ N(mm)	対辺 M(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)	許容荷重 [daN(kgf)]
SUS-SJT-100GU,M16×40	ホイルナイロン車輪ウレタン(B入)	100	32	134	M16	2	40	23	32	82	100(102.0)
SUS-SJT-100GU,M20×40					M20	2.5		30			
SUS-SJT-125GU,M16×40		125		166	M16	2		23		95	120(122.4)
SUS-SJT-125GU,M20×40					M20	2.5		30			
SUS-SJT-100BRU,BC,M16×40	ホイルナイロン車輪ウレタン(B入)	100	32	134	M16	2	40	23	32	82	100(102.0)
SUS-SJT-100BRU,BC,M20×40					M20	2.5		30			
SUS-SJT-125BRU,BC,M16×40		125		166	M16	2		23		95	120(122.4)
SUS-SJT-125BRU,BC,M20×40					M20	2.5		30			
SUS-SJT-100N,M16×40	ホイルナイロン車輪ナイロン	100	32	134	M16	2	40	23	32	83	120(122.4)
SUS-SJT-100N,M20×40					M20	2.5		30			

・専用工具 21×23スパナ
30平スパナ

軽荷重向け

中荷重向け

重荷重向け

事務機器向け

低床向け

台車固定機能

衝撃吸収機構付

低騒音仕様

けん引向け

ステンレス仕様