


LIGHT STAR (軽荷重向け、ステンレス仕様) / S-type

# SUS-SG-S型 φ50 65 75

自在車	固定車	
プレート式	ねじ込み式	差し込み式
三価ユニクロ仕上	ステンレス	
シングルベアリング	ダブルベアリング	
シングルストッパー	ダブルストッパー	




・図面

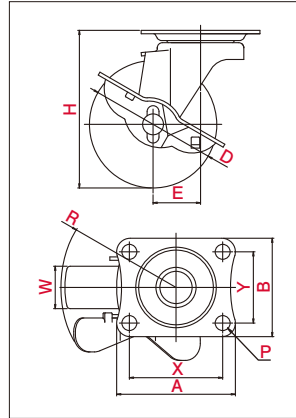

※写真は代表的な製品イメージです。

・取付方法(プレート式)

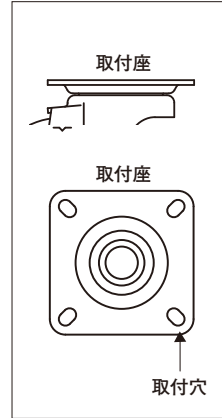

・主な使用例



品番	車輪	車輪径 D(mm)	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y (X'×Y') (mm)	穴径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)	許容荷重 [daN (kgf)]
SUS-SG-50ELS		50	27	70	70×58	55×42	8.8	27	67	35(35.7)
SUS-SG-65ELS		65		85						40(40.8)
SUS-SG-75ELS		75		93						50(51.0)
ホイルPP車輪 エラストマー										
SUS-SG-50RHS		50	28	70	70×58	55×42	8.8	27	67	50(51.0)
SUS-SG-65RHS		65	85	50(51.0)						
SUS-SG-75RHS		75	93	60(61.2)						
ホイルゴム車輪 ゴム										
SUS-SG-50NS		50	28	70	70×58	55×42	8.8	27	67	60(61.2)
SUS-SG-65NS		65	85	70(71.4)						
SUS-SG-75NS		75	93	80(81.6)						
ホイルナイロン車輪 ナイロン										
SUS-SG-50URS		50	25	70	70×58	55×42	8.8	27	67	60(61.2)
SUS-SG-65URS		65	85	60(61.2)						
SUS-SG-75URS		75	93	70(71.4)						
ホイルナイロン車輪 ウレタン										
SUS-SG-75NRS		75	27	93	70×58	55×42	8.8	28	68	60(61.2)
ホイルナイロン車輪 ゴム										

軽荷重向け  
中荷重向け  
重荷重向け  
事務機器向け  
低床向け  
台車固定機能  
衝撃吸収機構付  
低騒音仕様  
けん引向け  
ステンレス仕様