

G-type

L-type

E-type

M-type

S-type

J-type

PM-type

H-type

AF-type

NP-type

SKY-type

SILENT-type

OTHER

LIGHTSTAR (軽荷重向け) / S-type SG型

品番	車輪	車輪径 D(mm)	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y(X'×Y')(mm)	穴径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)	許容荷重 [daN(kgf)]
SG-75UHF		75	26	93	70×58	55×42	8.8	28	66	70(71.4)
SG-100UHF		100	28	122	100×58	82×40		31	82	60(61.2)
	ホイルナイロン 車輪ウレタン(B入)									

LIGHTSTAR (軽荷重向け、ステンレス仕様) / S-type


SUS-SG型 φ50 65 75

自在車	固定車	
プレート式	ねじ込み式	差し込み式
三価ユニクロ仕上	ステンレス	
シングルベアリング	ダブルベアリング	
シングルストッパー	ダブルストッパー	




SUS-SG-75N

・図面

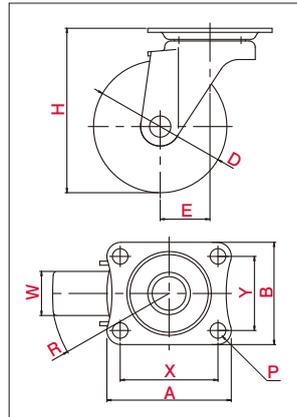

※写真は代表的な製品イメージです。

・取付方法(プレート式)

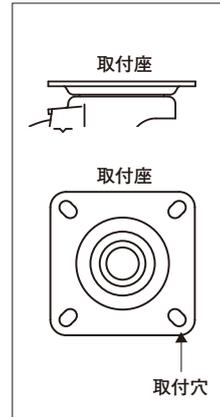

・主な使用例



品番	車輪	車輪径 D(mm)	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y(X'×Y')(mm)	穴径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)	許容荷重 [daN(kgf)]				
SUS-SG-50EL		50	27	70	70×58	55×42	8.8	27	53	35(35.7)				
SUS-SG-65EL		65		85					61	40(40.8)				
SUS-SG-75EL		75		93					66	50(51.0)				
	ホイルPP 車輪エラストマー													
SUS-SG-50RH		50	25	70	70×58	55×42	8.8	27	53	50(51.0)				
SUS-SG-65RH		65		85					61					
SUS-SG-75RH		75		93					66		60(61.2)			
	ホイルゴム 車輪ゴム													
SUS-SG-50N		50	28	70	70×58	55×42	8.8	27	53	60(61.2)				
SUS-SG-65N		65		85					61	70(71.4)				
SUS-SG-75N		75		93					66	80(81.6)				
	ホイルナイロン 車輪ナイロン													
SUS-SG-50UR		50	25	70	70×58	55×42	8.8	27	53	60(61.2)				
SUS-SG-65UR		65		85					61					
SUS-SG-75UR		75		93					66		70(71.4)			
	ホイルナイロン 車輪ウレタン													
SUS-SG-75NR		75	27	93	70×58	55×42	8.8	28	66	60(61.2)				
	ホイルナイロン 車輪ゴム													