

G-type L-type E-type M-type S-type J-type PM-type H-type AF-type NP-type SKY-type SILENT-type OTHER

LIGHT STAR (軽荷重向け) / S-type


SG-S型 φ50 65 75 100

自在車	固定車	
プレート式	ねじ込み式	差し込み式
三価ユニクロ仕上	クロームメッキ仕上	
シングルベアリング	ダブルベアリング	
シングルストッパー	ダブルストッパー	




SG-75BNS

・図面

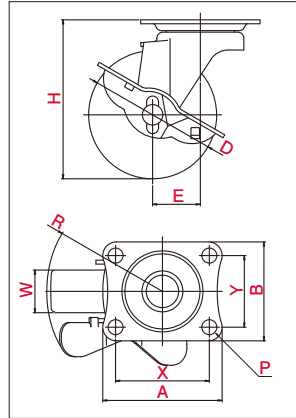

・取付方法〔プレート式〕

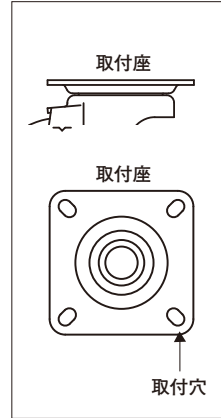

・主な使用例



※写真は代表的な製品イメージです。

品番	車輪	車輪径 D (mm)	車幅 W (mm)	取付高 H (mm)	取付座 A×B (mm)	取付寸法 X×Y (X'×Y') (mm)	穴径 P (mm)	偏心 E (mm)	旋回半径 R (mm)	許容荷重 [daN (kgf)]
SG-50ELS	ホイルPP 車輪エラストマー	50	27	70	70×58	55×42	8.8	27	67	35(35.7)
SG-65ELS		65		85					68	40(40.8)
SG-75ELS		75		93					28	50(51.0)
SG-100ELS		100		122					31	82
SG-50RHS	ホイルゴム 車輪ゴム	50	28	70	70×58	55×42	8.8	27	67	50(51.0)
SG-65RHS		65	85	68					60(61.2)	
SG-75RHS		75	93	28					50(51.0)	
SG-100RHS		100	122	31					82	
SG-50NS	ホイルナイロン 車輪ナイロン	50	28	70	70×58	55×42	8.8	27	67	60(61.2)
SG-65NS		65	85	68					70(71.4)	
SG-75NS		75	93	28					80(81.6)	
SG-100NS		100	122	31					82	
SG-50BNS	ホイルナイロン(黒) 車輪ナイロン(黒)	50	28	70	70×58	55×42	8.8	27	67	60(61.2)
SG-65BNS		65	85	68					70(71.4)	
SG-75BNS		75	93	28					80(81.6)	
SG-100BNS		100	122	31					82	
SG-50URS	ホイルナイロン 車輪ウレタン	50	25	70	70×58	55×42	8.8	27	67	60(61.2)
SG-65URS		65	85	68					70(71.4)	
SG-75URS		75	93	26					50(51.0)	
SG-100URS		100	122	28					82	
SG-65RHES	ホイル導電ゴム 車輪導電ゴム	65	25	85	70×58	55×42	8.8	27	68	50(51.0)
SG-75RHES		75		93					28	60(61.2)
SG-100RHES		100		122					31	82
SG-75NRS	ホイルナイロン 車輪ゴム	75	27	93	70×58	55×42	8.8	28	68	60(61.2)
SG-100NRS		100		122					82	