


# SG型 φ50 65 75 100

自在車	固定車	
プレート式	ねじ込み式	差し込み式
三価ユニクロ仕上	クロームメッキ仕上	
シングルベアリング	ダブルベアリング	
シングルストッパー	ダブルストッパー	




・図面

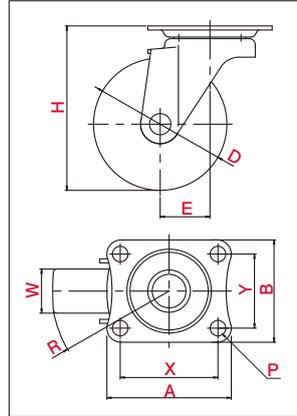

※写真は代表的な製品イメージです。

・取付方法(プレート式)

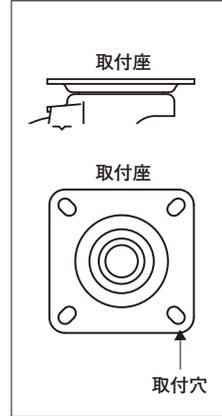

・主な使用例



品番	車輪	車輪径 D (mm)	車幅 W (mm)	取付高 H (mm)	取付座 A×B (mm)	取付寸法 X×Y (X'×Y') (mm)	穴径 P (mm)	偏心 E (mm)	旋回半径 R (mm)	許容荷重 [daN (kgf)]
SG-50EL	ホイルPP 車輪エラストマー	50	27	70	70×58	55×42	8.8	27	53	35(35.7)
SG-65EL		65		85					61	40(40.8)
SG-75EL		75		93					66	50(51.0)
SG-100EL		100	122	100×58	82×40	31		82	50(51.0)	
SG-50RH	ホイルゴム 車輪ゴム	50	28	70	70×58	55×42	8.8	27	53	50(51.0)
SG-65RH		65	85	61					50(51.0)	
SG-75RH		75	93	66					60(61.2)	
SG-100RH		100	122	100×58	82×40	31		82	50(51.0)	
SG-50N	ホイルナイロン 車輪ナイロン	50	28	70	70×58	55×42	8.8	27	53	60(61.2)
SG-65N		65	85	61					70(71.4)	
SG-75N		75	93	66					80(81.6)	
SG-100N		100	122	100×58	82×40	31		82	60(61.2)	
SG-50BN	ホイルナイロン(黒) 車輪ナイロン(黒)	50	28	70	70×58	55×42	8.8	27	53	60(61.2)
SG-65BN		65	85	61					70(71.4)	
SG-75BN		75	93	66					80(81.6)	
SG-100BN		100	122	100×58	82×40	31		82	60(61.2)	
SG-50UR	ホイルナイロン 車輪ウレタン	50	25	70	70×58	55×42	8.8	27	53	60(61.2)
SG-65UR		65	85	61					70(71.4)	
SG-75UR		75	93	66					70(71.4)	
SG-100UR		100	122	100×58	82×40	31		82	60(61.2)	
SG-65RHE	ホイル導電ゴム 車輪導電ゴム	65	25	85	70×58	55×42	8.8	27	61	50(51.0)
SG-75RHE		75		93					66	60(61.2)
SG-100RHE		100		122					100×58	82×40
SG-75NR	ホイルナイロン 車輪ゴム	75	27	93	70×58	55×42	8.8	28	66	60(61.2)
SG-100NR		100		122					100×58	
SG-75NRB	ホイルナイロン 車輪ゴム(B入)	75	27	93	70×58	55×42	8.8	28	66	60(61.2)
SG-100NRB		100		122					100×58	

軽荷重向け  
中荷重向け  
重荷重向け  
事務機器向け  
低床向け  
台車固定機能  
衝撃吸収機構付  
低騒音仕様  
けん引向け  
ステンレス仕様

G-type  
L-type  
E-type  
M-type  
S-type  
J-type  
PM-type  
H-type  
AF-type  
NP-type  
SKY-type  
SILENT-type  
OTHER

# LIGHTSTAR (軽荷重向け) / S-type SG型

品番	車輪	車輪径 D(mm)	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y(X'×Y')(mm)	穴径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)	許容荷重 [daN(kgf)]
SG-75UHF		75	26	93	70×58	55×42	8.8	28	66	70(71.4)
SG-100UHF		100	28	122	100×58	82×40		31	82	60(61.2)

# LIGHTSTAR (軽荷重向け、ステンレス仕様) / S-type


# SUS-SG型 φ50 65 75

自在車	固定車	
プレート式	ねじ込み式	差し込み式
三価ユニクロ仕上	ステンレス	
シングルベアリング	ダブルベアリング	
シングルストッパー	ダブルストッパー	




SUS-SG-75N

・図面

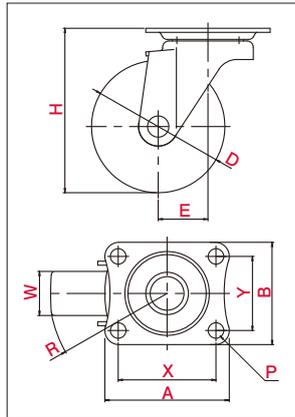

※写真は代表的な製品イメージです。

・取付方法(プレート式)

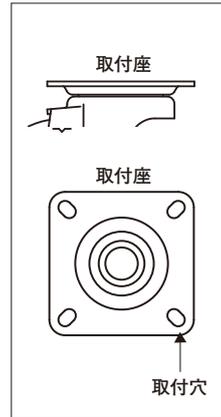

・主な使用例



品番	車輪	車輪径 D(mm)	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y(X'×Y')(mm)	穴径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)	許容荷重 [daN(kgf)]
SUS-SG-50EL		50	27	70	70×58	55×42	8.8	27	53	35(35.7)
SUS-SG-65EL		65		85					61	40(40.8)
SUS-SG-75EL		75		93					66	50(51.0)
SUS-SG-50RH		50	28	70	70×58	55×42	8.8	27	53	50(51.0)
SUS-SG-65RH		65		85					61	
SUS-SG-75RH		75		93					66	60(61.2)
SUS-SG-50N		50	28	70	70×58	55×42	8.8	27	53	60(61.2)
SUS-SG-65N		65		85					61	70(71.4)
SUS-SG-75N		75		93					66	80(81.6)
SUS-SG-50UR		50	25	70	70×58	55×42	8.8	27	53	60(61.2)
SUS-SG-65UR		65		85					61	
SUS-SG-75UR		75		93					66	70(71.4)
SUS-SG-75NR		75	27	93	70×58	55×42	8.8	28	66	60(61.2)