

G-type
L-type
E-type
M-type
S-type
J-type
PM-type
H-type
AF-type
NP-type
SKY-type
SILENT-type
OTHER

LIGHT STAR (軽荷重向け) / S-type


SR型 φ 50 65 75 100

自在車	固定車	
プレート式	ねじ込み式	差し込み式
三価ユニクロ仕上	クロームメッキ仕上	
シングルベアリング	ダブルベアリング	
シングルストッパー	ダブルストッパー	




SR-75EL

・図面

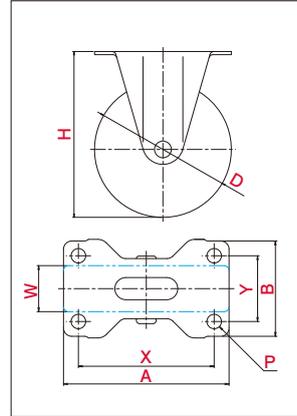

※写真は代表的な製品イメージです。

・取付方法〔プレート式〕

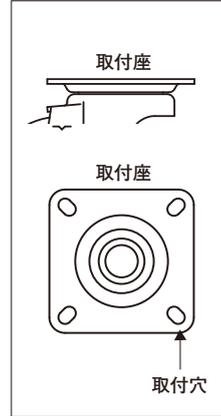

・主な使用例



品番	車輪	車輪径 D (mm)	車幅 W (mm)	取付高 H (mm)	取付座 A×B (mm)	取付寸法 X×Y (X'×Y') (mm)	穴径 P (mm)	偏心 E (mm)	旋回半径 R (mm)	許容荷重 [daN (kgf)]		
SR-50EL	ホイルPP 車輪エラストマー	50	27	70	70×47	55×28	8.8			35 (35.7)		
SR-65EL		65		85						40 (40.8)		
SR-75EL		75		93						50 (51.0)		
SR-100EL		100		122							100×58	82×40
SR-50RH	ホイルゴム 車輪ゴム	50	28	70	70×47	55×28	8.8			50 (51.0)		
SR-65RH		65	85	60 (61.2)								
SR-75RH		75	93									
SR-100RH		100	122	100×58						82×40	50 (51.0)	
SR-50N	ホイルナイロン 車輪ナイロン	50	28	70	70×47	55×28	8.8			60 (61.2)		
SR-65N		65	85	70 (71.4)								
SR-75N		75	93	80 (81.6)								
SR-100N		100	122	100×58						82×40	60 (61.2)	
SR-50BN	ホイルナイロン(黒) 車輪ナイロン(黒)	50	28	70	70×47	55×28	8.8			60 (61.2)		
SR-65BN		65	85	70 (71.4)								
SR-75BN		75	93	80 (81.6)								
SR-100BN		100	122	100×58						82×40	60 (61.2)	
SR-50UR	ホイルナイロン 車輪ウレタン	50	25	70	70×47	55×28	8.8			60 (61.2)		
SR-65UR		65	85	70 (71.4)								
SR-75UR		75	93									
SR-100UR		100	122	100×58						82×40	60 (61.2)	
SR-65RHE	ホイル導電ゴム 車輪導電ゴム	65	25	85	70×47	55×28	8.8			50 (51.0)		
SR-75RHE		75		93						60 (61.2)		
SR-100RHE		100		122						100×58	82×40	50 (51.0)
SR-75NR	ホイルナイロン 車輪ゴム	75	27	93	70×47	55×28	8.8			60 (61.2)		
SR-100NR		100		122	100×58	82×40						
SR-75NRB	ホイルナイロン 車輪ゴム(B入)	75	27	93	70×47	55×28	8.8			60 (61.2)		
SR-100NRB		100		122	100×58	82×40						
SR-85-75NRB		75		98	70×60	55×42						

LIGHT STAR (軽荷重向け) / S-type SR型

品番	車輪	車輪径 D(mm)	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y (X'×Y') (mm)	穴径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)	許容荷重 [daN (kgf)]
SR-75UHF	 ホイルナイロン車輪ウレタン(B入)	75	26	93	70×47	55×28	8.8			70 (71.4)
SR-100UHF		100	28	122	100×58	82×40				60 (61.2)
SR-100SEL	 ホイルPP車輪エラストマー(B入)	100	28	122	100×58	82×40	8.8			50 (51.0)

LIGHT STAR (軽荷重向け、ステンレス仕様) / S-type


SUS-SR型 φ50 65 75

自在車	固定車
プレート式	ねじ込み式 / 差し込み式
三価ユニクロ仕上	ステンレス
シングルベアリング	ダブルベアリング
シングルストッパー	ダブルストッパー




SUS-SR-75EL

・図面

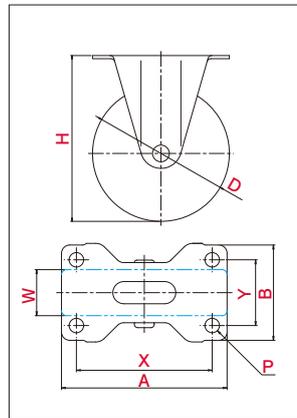

※写真は代表的な製品イメージです。

・取付方法〔プレート式〕

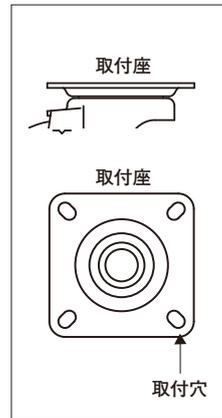

・主な使用例



品番	車輪	車輪径 D(mm)	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y (X'×Y') (mm)	穴径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)	許容荷重 [daN (kgf)]
SUS-SR-50EL	 ホイルPP車輪エラストマー	50	27	70	70×47	55×28	8.8			35 (35.7)
SUS-SR-65EL		65		85						40 (40.8)
SUS-SR-75EL		75		93						50 (51.0)
SUS-SR-50RH	 ホイルゴム車輪ゴム	50	28	70	70×47	55×28	8.8			50 (51.0)
SUS-SR-65RH		65	25	85						60 (61.2)
SUS-SR-75RH		75	93	60 (61.2)						
SUS-SR-50N	 ホイルナイロン車輪ナイロン	50	28	70	70×47	55×28	8.8			60 (61.2)
SUS-SR-65N		65	25	85						70 (71.4)
SUS-SR-75N		75	93	80 (81.6)						
SUS-SR-50UR	 ホイルナイロン車輪ウレタン	50	25	70	70×47	55×28	8.8			60 (61.2)
SUS-SR-65UR		65	26	85						70 (71.4)
SUS-SR-75UR		75	93	70 (71.4)						
SUS-SR-75NR	 ホイルナイロン車輪ゴム	75	27	93	70×47	55×28	8.8			60 (61.2)

軽荷重向け

中荷重向け

重荷重向け

事務機器向け

低床向け

台車固定機能

衝撃吸収機構付

低騒音仕様

けん引向け

ステンレス仕様