

LIGHT STAR (軽荷重向け) / S-type

ST特殊型 φ75 100

自在車		固定車
プレート式	ねじ込み式	差し込み式
三価ユニクロ仕上		クロームメッキ仕上
シングルベアリング		ダブルベアリング
シングルストッパー		ダブルストッパー



ST-100NRB,
M16×40




ST-100NRBSW-1,
M16×40




ST-100NRBSW-2,
M16×40
(ストッパー付)

・図面

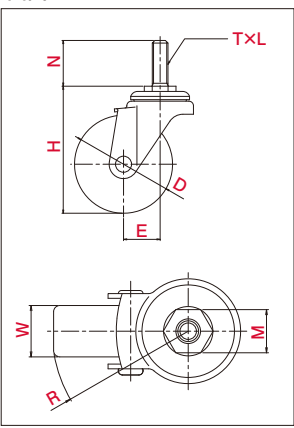

・取付方法〔ねじ込み式〕

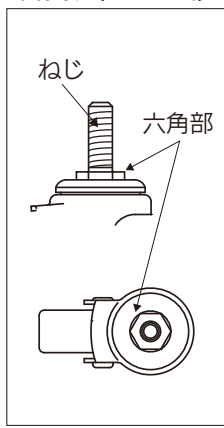

・主な使用例

 平台車	 手押し台車	 サーバーラック
 ロールボックス パレット	 牽引台車	 オフィスチェアー
 機械装置	 複写機	 家具
 商品陳列棚	 冷凍ショーケース	 その他

※写真は代表的な製品イメージです。

品 番	車 輪	 車輪径 D (mm)	 車 幅 W (mm)	 取付高 H (mm)	 ね じ T	 ピッチ・山数 L	 長さ N (mm)	 対辺 M (mm)	 偏 心 E (mm)	 旋回半径 R (mm)	 許容荷重 [daN (kgf)]
ST-75NRB (H104) ,M12×35		75	27	104	M12	1.75	35	21	26	65	70 (71.4)
*ST-75NRBSW-1,M12×35										92	
*ST-75NRBSW-2,M12×35										104	
*ST-75NRBSW-3,M12×35										96	
ST-75NRB (H104) ,M16×40					M16	2	40	23		65	
*ST-75NRBSW-1,M16×40										92	
*ST-75NRBSW-2,M16×40										104	
*ST-75NRBSW-3,M16×40										96	
ST-100NRB (H132) ,M12×35		100		132	M12	1.75	35	21	29	80	
*ST-100NRBSW-1,M12×35										93	
*ST-100NRBSW-2,M12×35										95	
*ST-100NRBSW-3,M12×35										97	
ST-100NRB (H132) ,M16×40					M16	2	40	23		80	
*ST-100NRBSW-1,M16×40										93	
*ST-100NRBSW-2,M16×40										95	
*ST-100NRBSW-3,M16×40										97	
ホイル・ナイロン 車 輪・ゴム (B入)											
ST-75NU (H104) ,M12×35		75	25	104	M12	1.75	35	21	26	65	70 (71.4)
*ST-75NUSW-1,M12×35										92	
*ST-75NUSW-2,M12×35										104	
*ST-75NUSW-3,M12×35										96	
ST-75NU (H104) ,M16×40					M16	2	40	23		65	
*ST-75NUSW-1,M16×40										92	
*ST-75NUSW-2,M16×40										104	
*ST-75NUSW-3,M16×40										96	
ST-100NU (H132) ,M12×35		100		132	M12	1.75	35	21	29	80	
*ST-100NUSW-1,M12×35										93	
*ST-100NUSW-2,M12×35										95	
*ST-100NUSW-3,M12×35										97	
ST-100NU (H132) ,M16×40					M16	2	40	23		80	
*ST-100NUSW-1,M16×40										93	
*ST-100NUSW-2,M16×40										95	
*ST-100NUSW-3,M16×40										97	
ホイル・ナイロン 車 輪・ウレタン											

*〔ストッパー付〕

・専用工具 ユーエイズパナ (19mm/21mm) 21×23スパナ

LIGHTSTAR (軽荷重向け) / S-type ST特殊型

品番	車輪	 車輪径 D (mm)	 車幅 W (mm)	 取付高 H (mm)	 ねじ T	 ピッチ・山数 L	 長さ N (mm)	 対辺 M (mm)	 偏 心 E (mm)	 旋回半径 R (mm)	 許容荷重 [daN (kgf)]	
ST-75UHF (H104), M12×35		75	26	104	M12	1.75	35	21	26	65	70 (71.4)	
* ST-75UHFSW-1, M12×35										92		
* ST-75UHFSW-2, M12×35										104		
* ST-75UHFSW-3, M12×35										96		
ST-75UHF (H104), M16×40					M16	2	40	23		65		
* ST-75UHFSW-1, M16×40										92		
* ST-75UHFSW-2, M16×40										104		
* ST-75UHFSW-3, M16×40										96		
ST-100UHF (H132), M12×35		100	28	132	M12	1.75	35	21	29	80		
* ST-100UHFSW-1, M12×35										93		
* ST-100UHFSW-2, M12×35										95		
* ST-100UHFSW-3, M12×35										97		
ST-100UHF (H132), M16×40					M16	2	40	23		80		
* ST-100UHFSW-1, M16×40										93		
* ST-100UHFSW-2, M16×40										95		
* ST-100UHFSW-3, M16×40										97		

*「ストッパー付」


LIGHTSTAR (軽荷重向け、低騒音仕様) / S-type

SFHT-DS型 φ75 100

自在車	固定車
プレート式	ねじ込み式
三価ユニクロ仕上	クロームメッキ仕上
シングルベアリング	ラジアルベアリング
シングルストッパー	ダブルストッパー




・図面

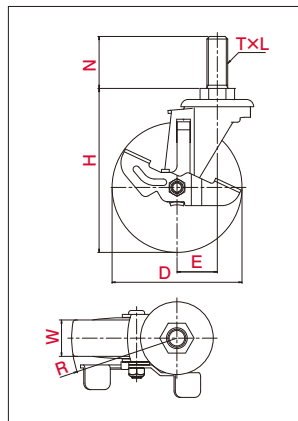

※写真は代表的な製品イメージです。

・取付方法〔ねじ込み式〕

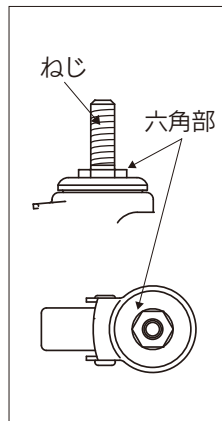

・主な使用例



品番	車輪	車輪径 D (mm)	車幅 W (mm)	取付高 H (mm)	ねじ T	ピッチ・山数 L	長さ N (mm)	対辺 M (mm)	偏心 E (mm)	旋回半径 R (mm)	許容荷重 [daN (kgf)]
SFHT-75NRBDS, M16×40		75	27	102	M16	2	40	23	29	71	60 (61.2)
SFHT-100NRBDS, M16×40		100		126					31	81	
	ホイルナイロン車輪ゴム (B入)										
SFHT-100SELDs, M16×40		100	28	126	M16	2	40	23	31	81	50 (51.0)
	ホイルPP車輪エラストマー (B入)										

・専用工具 21×23スパナ