

LIGHT STAR (軽荷重向け、低騒音仕様) / SILENT-type


PLK型 φ100 130

自在車	固定車	
プレート式	ねじ込み式	差し込み式
三価ユニクロ仕上	クロームメッキ仕上	
シングルベアリング	ダブルベアリング	
シングルストッパー	ダブルストッパー	




PLK-100NR

・図面

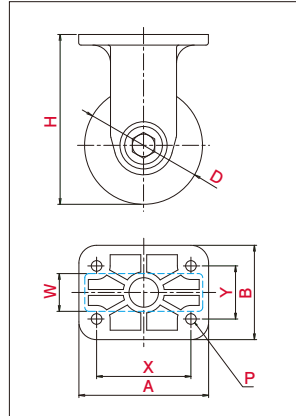

※写真は代表的な製品イメージです。

・取付方法(プレート式)

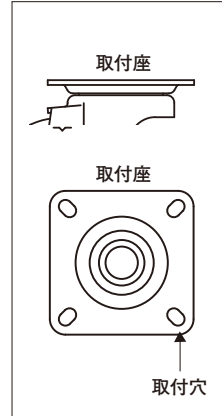

・主な使用例



品番	車輪	車輪径 D (mm)	車幅 W (mm)	取付高 H (mm)	取付座 A×B (mm)	取付寸法 X×Y (X'×Y') (mm)	穴径 P (mm)	偏心 E (mm)	旋回半径 R (mm)	許容荷重 [daN (kgf)]
PLK-100NR		100	32	144	110×80	80×45	9			80(81.6)
PLK-130NR		130	40	177	130×90	100×56	11			120(122.4)
	ホイルナイロン車輪ゴム(B入)									
PLK-100GU		100	32	144	110×80	80×45	9			80(81.6)
PLK-130GU		130	40	177	130×90	100×56	11			120(122.4)
	ホイルナイロン車輪ウレタン(B入)									

軽荷重向け

中荷重向け

重荷重向け

事務機器向け

低床向け

台車固定機能

衝撃吸収機構付

低騒音仕様

けん引向け

ステンレス仕様