

SILENT STAR (軽荷重向け、低騒音仕様) / E-type


ER型 φ65 75

自在車	固定車	
プレート式	ねじ込み式	差し込み式
三価ユニクロ仕上	クロームメッキ仕上	
シングルベアリング	ダブルベアリング	
シングルストッパー	ダブルストッパー	




ER-75ELSB (H93)

・図面

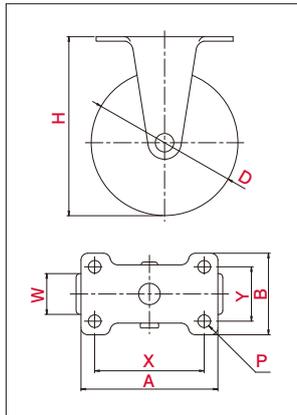

・取付方法(プレート式)

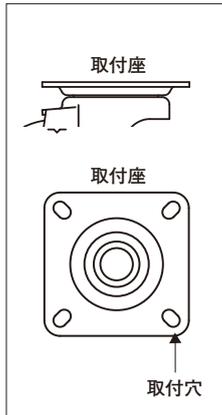

・主な使用例



※写真は代表的な製品イメージです。

品番	車輪	車輪径 D (mm)	車幅 W (mm)	取付高 H (mm)	取付座 A×B (mm)	取付寸法 X×Y (X'×Y') (mm)	穴径 P (mm)	偏心 E (mm)	旋回半径 R (mm)	許容荷重 [daN (kgf)]
ER-65ELSB (H83)		65	20	83	70×42	56×28	6.5			30 (30.6)
ER-75ELSB (H93)		75		93						35 (35.7)
	ホイルPP車輪 エラストマー (B入)									

SILENT STAR (軽荷重向け、低騒音仕様) / E-type


EFT型 φ65 75

自在車	固定車	
プレート式	ねじ込み式	差し込み式
三価ユニクロ仕上	ステンレス	
シングルベアリング	ラジアルベアリング	
シングルストッパー	ダブルストッパー	




EFT-75ELSB, M12×35

・図面

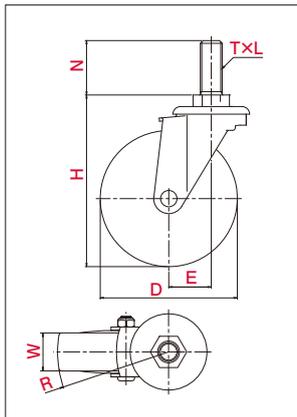

・取付方法(ねじ込み式)

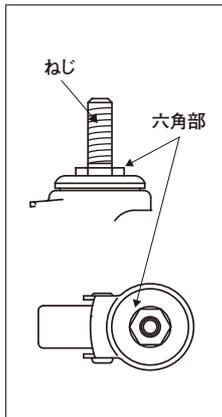

・主な使用例



※写真は代表的な製品イメージです。

品番	車輪	車輪径 D (mm)	車幅 W (mm)	取付高 H (mm)	ねじ T	ピッチ・山数 L	長さ N (mm)	対辺 M (mm)	偏心 E (mm)	旋回半径 R (mm)	許容荷重 [daN (kgf)]
EFT-65ELSB, M12×35		65	20	87	M12	1.75	35	19	21	54	30 (30.6)
EFT-75ELSB, M12×35		75		97						59	35 (35.7)
	ホイルPP車輪 エラストマー (B入)										

・専用工具 ユーエイスパナ (19mm/21mm)

軽荷重向け

中荷重向け

重荷重向け

事務機器向け

低床向け

台車固定機能

衝撃吸収機構付

低騒音仕様

けん引向け

ステンレス仕様