

LIGHTSTAR (軽荷重向け、低騒音仕様) / E-type


EFT型 φ65 75

自在車	固定車
プレート式	ねじ込み式 差し込み式
三価ユニクロ仕上	ステンレス
シングルベアリング	ラジアルベアリング
シングルストッパー	ダブルストッパー




EFT-75ELSB,
M12×35

・図面

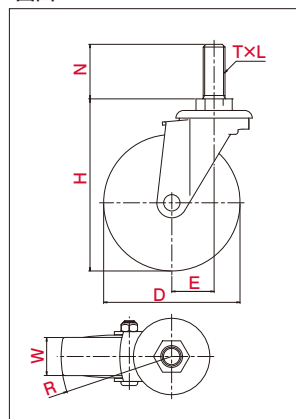

※写真は代表的な製品イメージです。

・取付方法〔ねじ込み式〕

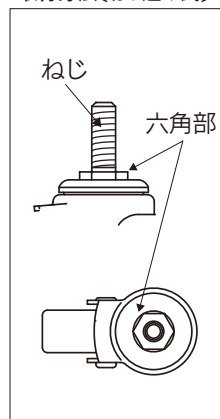

・主な使用例



品 番	車 輪	車輪径 D (mm)	車 幅 W (mm)	取付高 H (mm)	ね じ T	ピッチ・山数 L	長さ N (mm)	対辺 M (mm)	偏 心 E (mm)	旋回半径 R (mm)	許容荷重 [daN (kgf)]
EFT-65ELSB,M12×35	 ホイル・PP 車 輪: エラストマー (B入)	65	20	87	M12	1.75	35	19	21	54	30 (30.6)
EFT-75ELSB,M12×35		75		97						59	35 (35.7)

・専用工具 ユーエイスバナ (19mm / 21mm)

軽荷重向け

中荷重向け

重荷重向け

事務機器向け

低床向け

台車固定機能

衝撃吸収機構付

低騒音仕様

けん引向け

ステンレス仕様