



LIGHT STAR (軽荷重向け) / E-type SUS-ET-S 型

品番	車輪	車輪径 D(mm)	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	ねじ T	ピッチ・山数 L	長さ N(mm)	対辺 M(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)	許容荷重 [daN(kgf)]
SUS-ET-50URS,M12×35		50	21	68	M12	1.75	35	19	22	49	38(38.8)
SUS-ET-65URS,M12×35		65		85					23	57	40(40.8)
SUS-ET-75URS,M12×35		75		95					27	65	45(45.9)
SUS-ET-100URS,M12×35		100	28	126				21	31	82	60(61.2)
SUS-ET-100URS,M16×40								M16			
SUS-ET-100URS,W3/4×40	ホイルナイロン車輪ウレタン				W3/4	10					
SUS-ET-100NRS,M12×35		100	27	126	M12	1.75	35	21	31	82	60(61.2)
SUS-ET-100NRS,M16×40					M16	2	40	23			
SUS-ET-100NRS,W3/4×40					W3/4	10					
	ホイルナイロン車輪ゴム										

・専用工具 ユーエイスパナ(19mm/21mm)
21×23スパナ

LIGHT STAR (軽荷重向け、低騒音仕様) / E-type


EFT-DS 型 φ75

自在車	固定車
プレート式	ねじ込み式 / 差し込み式
三価ユニクロ仕上	ステンレス
シングルベアリング	ラジアルベアリング
シングルストッパー	ダブルストッパー




EFT-75ELSBDS,
M12×35

・図面

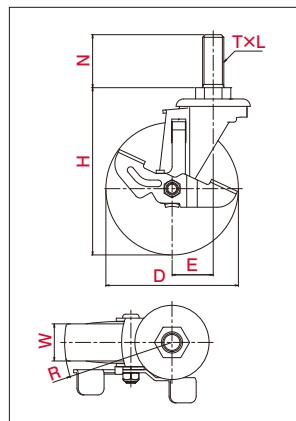


※写真は代表的な製品イメージです。

・取付方法[ねじ込み式]

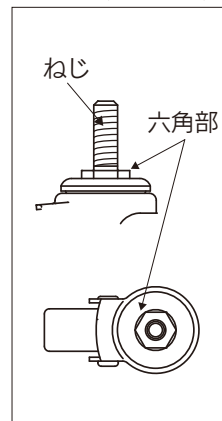

・主な使用例



品番	車輪	車輪径 D(mm)	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	ねじ T	ピッチ・山数 L	長さ N(mm)	対辺 M(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)	許容荷重 [daN(kgf)]
EFT-75ELSBDS,M12×35		75	20	97	M12	1.75	35	19	21	61	35(35.7)
		ホイルPP車輪エラストマー(B入)									

・専用工具 ユーエイスパナ(19mm/21mm)

軽荷重向け

中荷重向け

重荷重向け

事務機器向け

低床向け

台車固定機能

衝撃吸収機構付

低騒音仕様

けん引向け

ステンレス仕様