

LIGHT STAR (軽荷重向け、低騒音仕様) / E-type


EF型 $\phi 65\ 75$

自在車	固定車
プレート式	ねじ込み式 / 差し込み式
三価ユニクロ仕上	クロームメッキ仕上
シングルベアリング	ラジアルベアリング
シングルストッパー	ダブルストッパー




EF-75ELSB

・図面

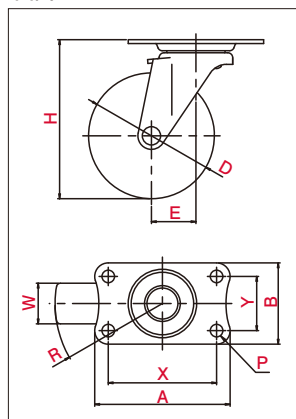

※写真は代表的な製品イメージです。

・取付方法〔プレート式〕

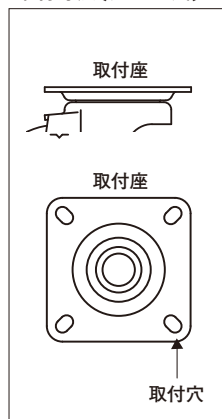

・主な使用例



品 番	車 輪	車輪径 D (mm)	車 幅 W (mm)	取付高 H (mm)	取付座 A×B (mm)	取付寸法 X×Y (X'×Y') (mm)	穴 径 P (mm)	偏 心 E (mm)	旋回半径 R (mm)	許容荷重 [daN (kgf)]
EF-65ELSB	 ホイルPP 車 輪: エラストマー (B入)	65	20	83	70×42	56×28	6.5	21	54	30 (30.6)
EF-75ELSB		75		93					59	35 (35.7)

LIGHT STAR (軽荷重向け) / E-type

E-S型 $\phi 50\ 65\ 75\ 100\ 125$


自在車	固定車
プレート式	ねじ込み式 / 差し込み式
三価ユニクロ仕上	クロームメッキ仕上
シングルベアリング	ダブルベアリング
シングルストッパー	ダブルストッパー



E-100NS




・図面

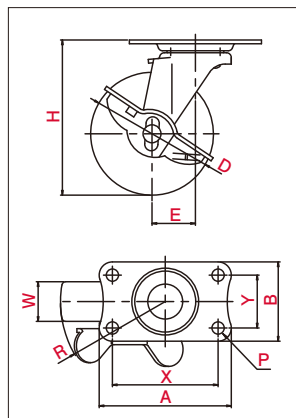

※写真は代表的な製品イメージです。

・取付方法〔プレート式〕

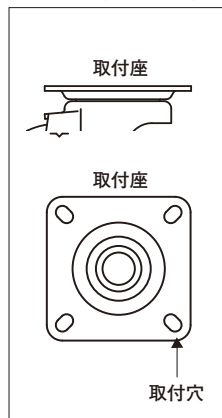

・主な使用例



品 番	車 輪	車輪径 D (mm)	車 幅 W (mm)	取付高 H (mm)	取付座 A×B (mm)	取付寸法 X×Y (X'×Y') (mm)	穴 径 P (mm)	偏 心 E (mm)	旋回半径 R (mm)	許容荷重 [daN (kgf)]
E-50ELS	 ホイルPP 車 輪: エラストマー	50	20	65	70×42	56×28	6.5	22	49	25 (25.5)
E-65ELS		65	21	82				23	57	30 (30.6)
E-75ELS		75		92				27	65	
E-100ELS		100	27	122	100×58	82×40	8.8	31	82	50 (51.0)

軽荷重向け

中荷重向け

重荷重向け

事務機器向け

低床向け

台車固定機能

衝撃吸収機構付

低騒音仕様

けん引向け

ステンレス仕様