


樹脂キャスター φ75

自在車	固定車	三価ユニクロ仕上	クロームメッキ仕上
プレート式	ねじ込み式	差し込み式	シングルベアリング
			ラジアルベアリング
			シングルストッパー
			ダブルストッパー




樹脂キャスターφ75, M12×14

・図面

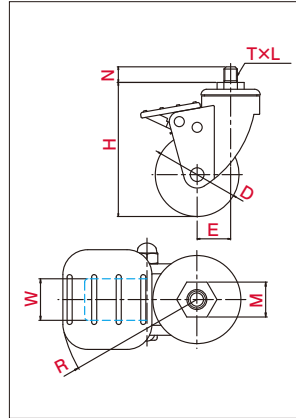

・取付方法〔ねじ込み式〕

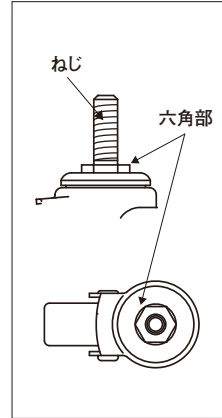

・主な使用例



品番	車輪	車輪径 D(mm)	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	ねじ T	ピッチ・山数 L	長さ N(mm)	対辺 M(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 E(mm)	許容荷重 [daN(kgf)]
樹脂キャスターφ75		75	25	120	M12	1.75	14	21	30	83	60(61.2)
	ホイルナイロン車輪ウレタン										

・専用工具 ユーエイスパナ(19mm/21mm)

SHORTSTAR (低床向け)


平行キャスター φ18

自在車	固定車	三価ユニクロ仕上	クロームメッキ仕上
プレート式	ねじ込み式	埋め込み式	シングルベアリング
			ダブルベアリング
			シングルストッパー
			ダブルストッパー




平行キャスター

・図面

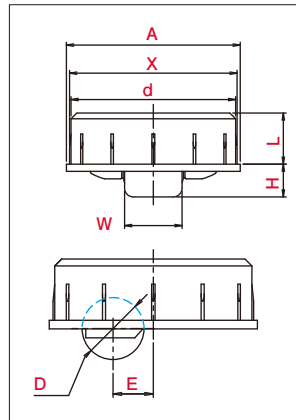

・取付方法〔埋め込み式〕

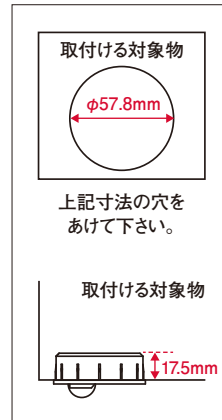

・主な使用例



品番	車輪	車輪径 D(mm)	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	L(mm)	d(mm)	A(mm)	X(mm)	偏心 E(mm)	許容荷重 [daN(kgf)]
平行キャスター		18	20	11.5	17.5	57.3	61	58.3	11.7	30(30.6)
	ホイルナイロン車輪ナイロン									