


樹脂キャスター φ75

自在車	固定車	三価ユニクロ仕上	クロームメッキ仕上
プレート式	ねじ込み式	シングルベアリング	ラジアルベアリング
		シングルストッパー	ダブルストッパー




樹脂キャスターφ75, M12×14

・図面

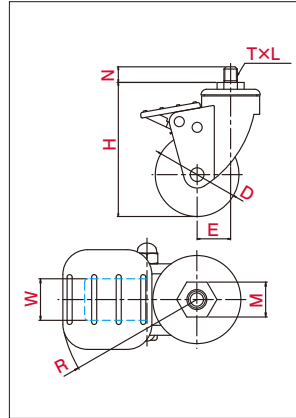

・取付方法(ねじ込み式)

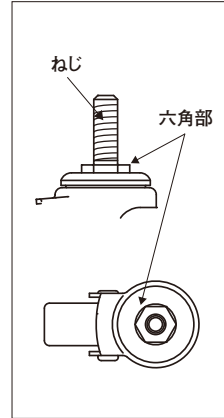

・主な使用例



※写真は代表的な製品イメージです。

品番	車輪	車輪径 D(mm)	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	ねじ T	ピッチ・山数 L	長さ N(mm)	対辺 M(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)	許容荷重 [daN(kgf)]
樹脂キャスターφ75		75	25	120	M12	1.75	14	21	30	83	60(61.2)
	ホイルナイロン車輪ウレタン										

・専用工具 ユーエイスパナ(19mm/21mm)