

G-type  
L-type  
E-type  
M-type  
S-type  
J-type  
PM-type  
H-type  
AF-type  
NP-type  
SKY-type  
SILENT-type  
OTHER

# LIGHT STAR (軽荷重向け) / E-type E-S型

品番	車輪	車輪径 D(mm)	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	パイプ径 d(mm)	軸長 L(mm)	対辺 M(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)	許容荷重 [daN (kgf)]
E-50RS	ホイルゴム 車輪ゴム	50	20	65	70×42	56×28	6.5	22	49	30(30.6)
E-65RHS		65	21	82						
E-75RHS		75	92							
E-100RHS		100	25	122	100×58	82×40	8.8	31	82	
E-125RHS		125		99						
E-50RES	ホイル溝電ゴム 車輪溝電ゴム	50	20	65	70×42	56×28	6.5	22	49	30(30.6)
E-65RHES		65	21	82						
E-75RHES		75	92							
E-100RHES		100	25	122	100×58	82×40	8.8	31	82	
E-50NS		50		21				65	70×42	56×28
E-65NS	65	21	82							
E-75NS	75	92								
E-100NS	100	25	122	100×58	82×40	8.8	31	82	60(61.2)	
E-50URS	50		21				65	70×42		56×28
E-65URS	65	21	82							
E-75URS	75	92								
E-100URS	100	28	122	100×58	82×40	8.8	31	82	60(61.2)	
E-125URS	125		32				148			
E-100NRS	100	27	122	100×58	82×40	8.8	31	82	60(61.2)	


# LIGHT STAR (軽荷重向け) / E-type

## E-DS型 φ100

自在車	固定車
プレート式	ねじ込み式 / 差し込み式
三価ユニクロ仕上	クロームメッキ仕上
シングルベアリング	ダブルベアリング
シングルストッパー	ダブルストッパー




・図面

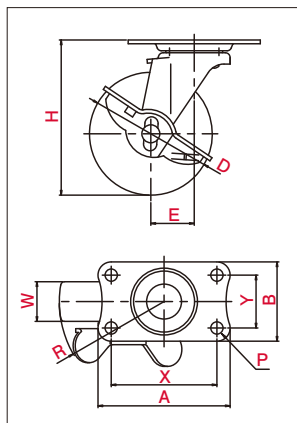

※写真は代表的な製品イメージです。

・取付方法(プレート式)

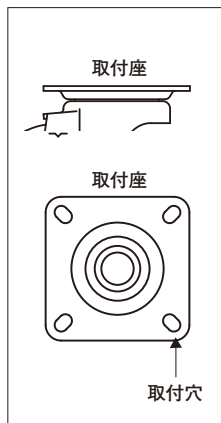

・主な使用例



品番	車輪	車輪径 D(mm)	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y(X'×Y')(mm)	穴径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)	許容荷重 [daN (kgf)]
E-100NRBDS	ホイルナイロン 車輪ゴム(B入)	100	27	122	100×58	82×40	8.8	31	82	60(61.2)
E-100UHFDS	ホイルナイロン 車輪ウレタン(B入)	100	28	122	100×58	82×40	8.8	31	82	60(61.2)